

SUPRA SWORD-IXLR AUDIO

High-End-Signalkabel mit robusten XLR-Steckern


Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Völlig transparent - Keine Signalverzerrung
- Minimale Phasenverschiebungsreaktanzen.
- Bifilar gewickelte Litzen mit vernachlässigbarem Skineneffekt
- Robuste 24K gelb beschichtete XLR-Anschlüsse



Sword-IXLR - Recension hifimagasin: världsklass


Wie lässt sich Supras Flaggschiff Sword am besten beschreiben? Wie redest du von - nichts? Es ist fast unmöglich, ohne viele Superlative zu wiederholen, die gleichen, über die alle anderen auch sprechen. Der Unterschied besteht darin, dass wir das Gefühl haben, dass wir die Aufgabe erfolgreich gelöst haben, ein Kabel, das genau – nichts – die einzig wahre Beschreibung von Transparenz ist.

Die niederinduktive bifilare Litz-Konstruktion sorgt für eine geringe Störabsorption, die zusammen mit unserem effizientesten Folienschirm fast vollständig aufhört, eine Antenne zu sein. Aus dem pechschwarzen Hintergrund hebt sich jede noch so kleine Mikrodynamik ab. Wir haben außerdem entdeckt, dass die Phasenverschiebungsreaktanzen so gut wie aufgehört hat und nur noch ein sehr niedriger, phasenlinearer Widerstand übrig bleibt, der es ermöglicht, dass alle Klangfarben während der Aufnahme, des Mischens und des Masterings genau so sind, wie sie beabsichtigt sind. Schließlich wurde deutlich, dass die fast erloschene Kapazität ein wahres Geschwindigkeitsmonster geschaffen hat, das die hochfrequenten Obertöne aller Klangfarben – ja, sogar die Klangfarbe der Bassdrum ist voller Obertöne – zulässt und wenn sie mit jedem phasengleich ankommen Zum anderen entfaltet sich das Gefühl, „mit dem Orchester zu sitzen“ – live dabei zu sein! Es gibt keine „Decke“ oder Dämpfung in hohen Frequenzen, sodass alle Details der feinsten digitalen Formate nicht verzerrt werden. Sword ist unserer Meinung nach unschlagbar; Augen schließen, zuhören & genießen. Viel Vergnügen!

KONSTRUKTION

Kabel: Schwert-I

- Leiter (x2) 2x6x0,40 (lackiertes OFC) 2 Lagen bifilar gewickelter Draht um PE/PP-Kern gesponnen
- Fläche: 2x1,5mm² / AWG 15
- Isolierung: PP/PE-Mischung, D=3mm
- Parteien: 2 verdrehte Paare
- Sieb: Normale Alu/PET-Folie, 100%
- Mantel: PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm
- Farbe: Transparentes Eisblau-Metallic
- Anschlüsse: Swift XLR, symmetrische Verbindung
- Typ: Stereo, 2 XLR-Buchse > 2 XLR-Stecker
- Material: 24K vergoldetes Kupfer, rechts = rot, links = schwarz
- Leiteranschluss: Löten. Lötzinn Almit 34 Super
- Verriegelung: Schnappverriegelung am Gerät & Schraube am Kabel
- Signalrichtung: Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger
- Verpackung: Schwarze Holzkiste 22x22x4 cm

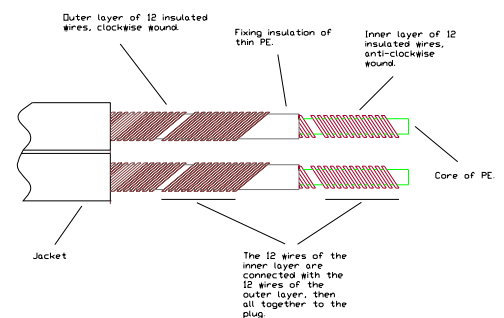

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, die einzigen zusätzlichen Kosten sind der Preis pro zusätzlichem Meter.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Kart	Gewicht
SWORD-IXLR AUDIO 0.8M 1PAAR	1001905346	7330060201486	1	0,75	
SWORD-IXLR AUDIO 1M 1PAAR	1001905387	7330060201448	1	0,78	
SWORD-IXLR AUDIO 1.5M 1PAAR	1001909140	7330060208447	1	0,95	
SWORD-IXLR AUDIO 2M 1PAAR	1001909173	7330060208478	1	0,95	