

## SUPRA SWORD-IXLR EXCALIBUR

High-End-Signalkabel mit rhodinierten XLR-Anschlüssen


Dimension: 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Völlig transparent - Keine Signalverzerrung
- Minimale Phasenverschiebungsreaktanzen.
- Bifilar gewickelte Litzen mit vernachlässigbarem Skineneffekt
- Rhodinierte XLR-Anschlüsse




### Sword-IXLR Excalibur - Rhodiniertes XLR

Unser absolut bestes Signalkabel mit rhodinierten XLR-Anschlüssen. Das Rhodinieren ist ein völlig anderer Prozess als das Vergolden. Das Vergolden ist ein relativ einfacher Prozess, während das Rhodinieren schwierig und kostspielig ist, aber auch bessere leitende Eigenschaften bietet. Das Kabel basiert auf dem gleichen patentierten Prinzip wie alle Sword-Kabel, einer niederinduktiven bifilar gewickelten Litz-Konstruktion. Das Konzept bietet eine geringe Störabsorption und bietet zusammen mit unserem effizientesten Folienschirm einen sehr guten Schutz vor elektrischen und magnetischen Feldern. Wie bei seinem Vorgänger ist die phasenschiebende Reaktanz extrem klein und hinterlässt nur einen sehr geringen, phasenlinearen Widerstand, der es ermöglicht, dass alle Klangfarben während Aufnahme, Mischung und Mastering genau so sind, wie sie beabsichtigt sind. Das Design eliminiert auch praktisch Kapazitäten und bietet ein ultraschnelles Signalkabel mit absoluter Dynamik und voller Transparenz. Der pechscharfe Hintergrund hebt das kleinste Mikrodetail hervor, so wie es Kabel tun sollten. Sword vermittelt die Musik präzise, ohne etwas zu entfernen, hinzuzufügen, zu verändern oder zu verstärken. Sword ist unserer Meinung nach unschlagbar; Augen schließen, zuhören & genießen. Viel Vergnügen!

Das Schwert wird von unseren erfahrenen Monteuren in Ljungskile, Schweden, sorgfältig zusammengesetzt. Abisolieren, Litzen abisolieren, Löten und Prüfen erfolgen manuell, um die absolut beste Qualität zu gewährleisten. Eine Handarbeit, auf die wir stolz sind.

### KONSTRUKTION

Kabel:	Schwert-I
Leiter (x2)	2x6x0,40 (lackiertes OFC) 2 Lagen bifilar gewickelter Draht um PE/PP-Kern gesponnen
Fläche:	2x1,5mm <sup>2</sup> / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D=3mm
Parteien:	2 verdrehte Paare
Sieb:	Normale Alu/PET-Folie, 100%
Mantel:	PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm
Farbe:	Transparentes Eisblau-Metallic
Anschlüsse:	Swift XLR Rhodium, symmetrische Verbindung
- Typ:	Stereo, 2 XLR-Buchse > 2 XLR-Stecker
- Material:	Kupfer rhodiniert, rechts = rot, links = schwarz
- Leiteranschluss:	Löten. Lötzinn Almit 34 Super
- Verriegelung:	Schnappverriegelung am Gerät & Schraube am Kabel
Signalrichtung:	Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	Schwarze Holzkiste 22x22x4 cm

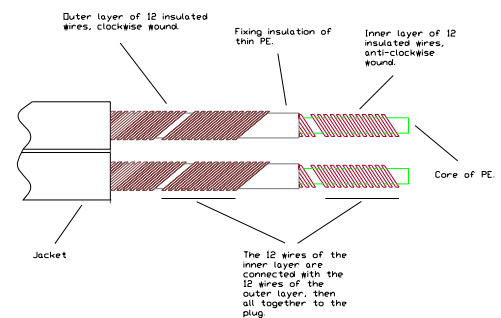

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, die einzigen zusätzlichen Kosten sind der Preis pro zusätzlichem Meter.

PRODUKT	Anzahl	Artikelnr	EAN-13	Gew (Kg)
SWORD-IXLR RHODIUM AUDIO 0.8M	1PAAR	1001909421	7330060208836	0,63
SWORD-IXLR RHODIUM AUDIO 1M	1PAAR	1001909447	7330060208850	0,65
SWORD-IXLR RHODIUM AUDIO 1.5M	1PAAR	1001909439	7330060208843	0,85
SWORD-IXLR RHODIUM AUDIO 2M	1PAAR	1001909454	7330060208867	1,05