

## SUPRA QUADRAX COMBICON BI-AMP

Lautsprecherkabel



Dimension: 4x2.0mm<sup>2</sup> / AWG 15

Rev. datum: 2026-05-13

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Star-Quad-Konfiguration, Bi-Amp
- Extrem niedrige Induktivität
- Wechselbare Steckverbinder mit M6-Gewinde Banane/Flachstecker
- 24K vergoldete Kupferkontakte

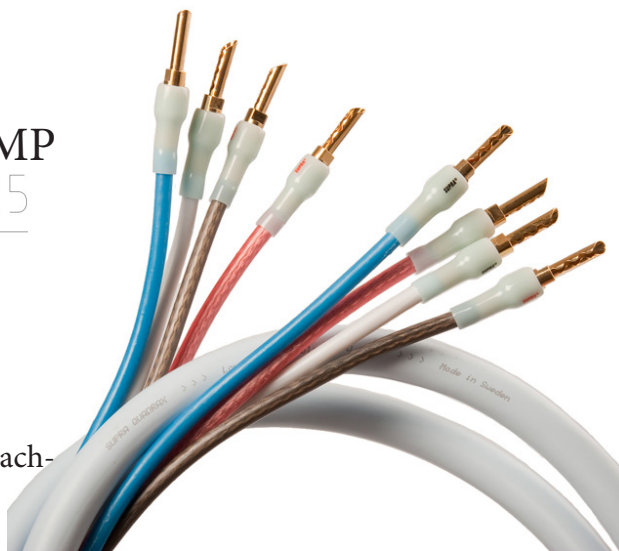

### QUADRAX COMBICON

Die Star-Quad-Konstruktion besteht aus rechtwinklig angeordneten Rohrleitern. Durch die rohrförmige Leitergeometrie wird die relative Leiteroberfläche vergrößert, wodurch zusammen mit der symmetrischen Star-Quad-Anordnung eine besonders niedrige Induktivität und hohe Störfestigkeit erreicht werden. Die Leiter befinden sich dabei im magnetischen Neutralfeld, was elektromagnetische Einstreuungen effektiv minimiert.

Die spezielle PP-Isolierung (Polypropylen) sowie der Kern, um den die verzinnnten Litzen verseilt werden, bieten eine hohe chemische und mechanische Stabilität und tragen gleichzeitig zu einer besonders niedrigen Kapazität bei. Ausgestattet mit Supra CombiCon-Steckverbindern ermöglicht das Kabel die freie Wahl zwischen 24K vergoldeten BFA-Bananensteckern und Kabelschuhen. Weitere Informationen finden Sie in der Kategorie „Steckverbinder“. CombiCon-Steckverbinder werden unter sehr hohem Druck direkt auf den Leiter vercrimp. Bei korrekter Ausführung entsteht eine luftdichte, homogene und elektrisch nahezu unsichtbare Verbindung – vergleichbar mit einer Verschweißung.

Lautsprecherkabel mit Supra CombiCon-Steckverbindern in Star-Quad-(4>4)-Bi-Amp-Konfi



### KONSTRUKTION

- Kabel: [QUADRAX 4x2.0](#)
- Querschnitt: 4x2.0mm<sup>2</sup> / AWG 14
- Leiter: + blau/rot, - schwarz/weiß
- Mantel: PVC GA78, rund
- Durchmesser, nom. 15 mm
- Farbe: Eisblau (Sonderfarben auf Anfrage)
- Kennzeichnung: SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermarkierung
- Konfiguration: Stereo-Paar, 4>4 Kontaktbelegung, rechts = rot, links = schwarz
- Kontakte: CombiCon, 16 x Bananenstecker & 16 x Kabelschuhe inklusive
- Material: 24K vergoldetes Kupfer
  - Montage: Crimp, 16 x CombiCon CB02 M6
  - Biegschutz: Sleeve 8 x S2-4 rot, 8 x S2-4 schwarz
- Kabelaufteilung: 20 cm, Sleeve S15, 2 x rot / 2 x schwarz
- Signalrichtung: Pfeilrichtung > Verstärker > Lautsprecher
- Verpackung: 35x35x10 cm



Sonderlängen außerhalb der Standardlängen werden auf Bestellung gefertigt.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Gew
QUADRAX 4X2.0 BI-AMP COMBICON 2M	1PAR	1000100451	7330060203510	2,1
QUADRAX 4X2.0 BI-AMP COMBICON 3M	1PAR	1000100469	7330060203527	2,7
QUADRAX 4X2.0 BI-AMP COMBICON 4M	1PAR	1000100477	7330060203534	3,2