



SUPRA SWORD-I AUDIO

High-End signalkabel


Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sweden

- Helt transparent - Ingen signaldeformation
- Minimal fasförskjutande reaktans.
- Bifilar lindade Litz ledare med försumbar skin-effekt
- Recension hifimagasin: världsklass!



Sword-Interconnect - vår absolut bästa signalkabel

Hur beskriver man bäst Supras flaggskepp Sword? Hur pratar man väl om – ingenting? Det är närmast omöjligt utan att man upprepar en massa superlativ, samma som alla andra också talar om. Skillnaden är att vi upplever oss ha lyckats med uppgiften, en kabel som är just – ingenting – den enda sanna beskrivningen av transparens.

Den låginduktiv bifilära Litz-konstruktion ger lågt störningsupptag att den tillsammans med vår effektivaste folieskärm närmast totalt upphör att vara en antenn. Ut från den becksvarta bakgrunden står varenda liten mikrodynamik. Vi upptäckte vidare att den fasförskjutande reaktansen närmast upphörde, kvar finns endast en mycket låg, faslinjär resistans som låter alla klanger vara precis som avsågs vid inspelning, mixning och mastering. Slutligen stod det klart att den närmast utsläckta kapacitansen, har skapat ett riktigt hastighetsmonster, vilket låter alla klangers hörfrekventa övertoner - jo, till och med bastrummans klang är full av övertoner - och när dom når fram i fas med varandra, utspelar sig känslan av att "sitta med i orkesterdiket" – att vara på plats, live! Det finns inget "tak" eller avrullning i höga frekvenser, så alla detaljer i de finaste digitala formaten förvanskas inte. Sword är oslagbar enligt oss; blunda, lyssna & njut. Mycket nöje!

KONSTRUKTION

Ledare (x2) 2x6x0.40 (lackad OFC) 2 lager bifilarlindad tråd spunna kring PE/PP-kärna

Area: 2x1.5mm² / AWG 15

Isolering: PP/PE mix, D=3mm, röd/blå

Parter: 2 Tvinnade par

Skärmslutning: Tennpläterad biledare 19x0.127mm

Armering: Filler bomull

Skärm: Gemensam Alu/PET folie, 100%

Mantel: PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm


Färg: Transparent Isblå metallic

Vikt: Nom. 76 kg/km

Förpackning: Bobin 300m (annan längd på beställning)

Rek. kontakter: Semi-balanserad: Supra RCA-8SL & RCA-8SL Rhodium

Balanserad: Swift XLR AU & Swift XLR Rhodium

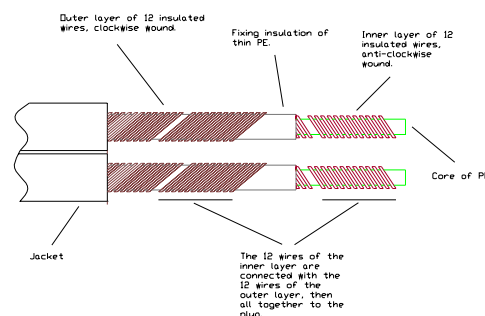

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom. 33 ohm/km

Kapacitans: 14 pF/m

Hastighetsfaktor: 0,66 x C (ljushastigheten)

Fasförskjutning 0.5-100kHz: 0.96 Deg.

Fasfel: 0



PRODUKT

Antal Art.nr

EAN-13

SWORD-I ANNIVERSARY BLUE B300

300M 9901800004

7330060208874

www.supracables.se