


RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
 Insetf/Innenensatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar. Carton/Karton/
 Kartong: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier. Cable: Electrical
 waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott. Check local regulations /
 Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.

SUPRA Biline 1MP-2RCA

Premium 3.5mm to 2RCA Audio Interconnect
 High Fidelity · Noise-Free Signal · Semi-Balanced Design

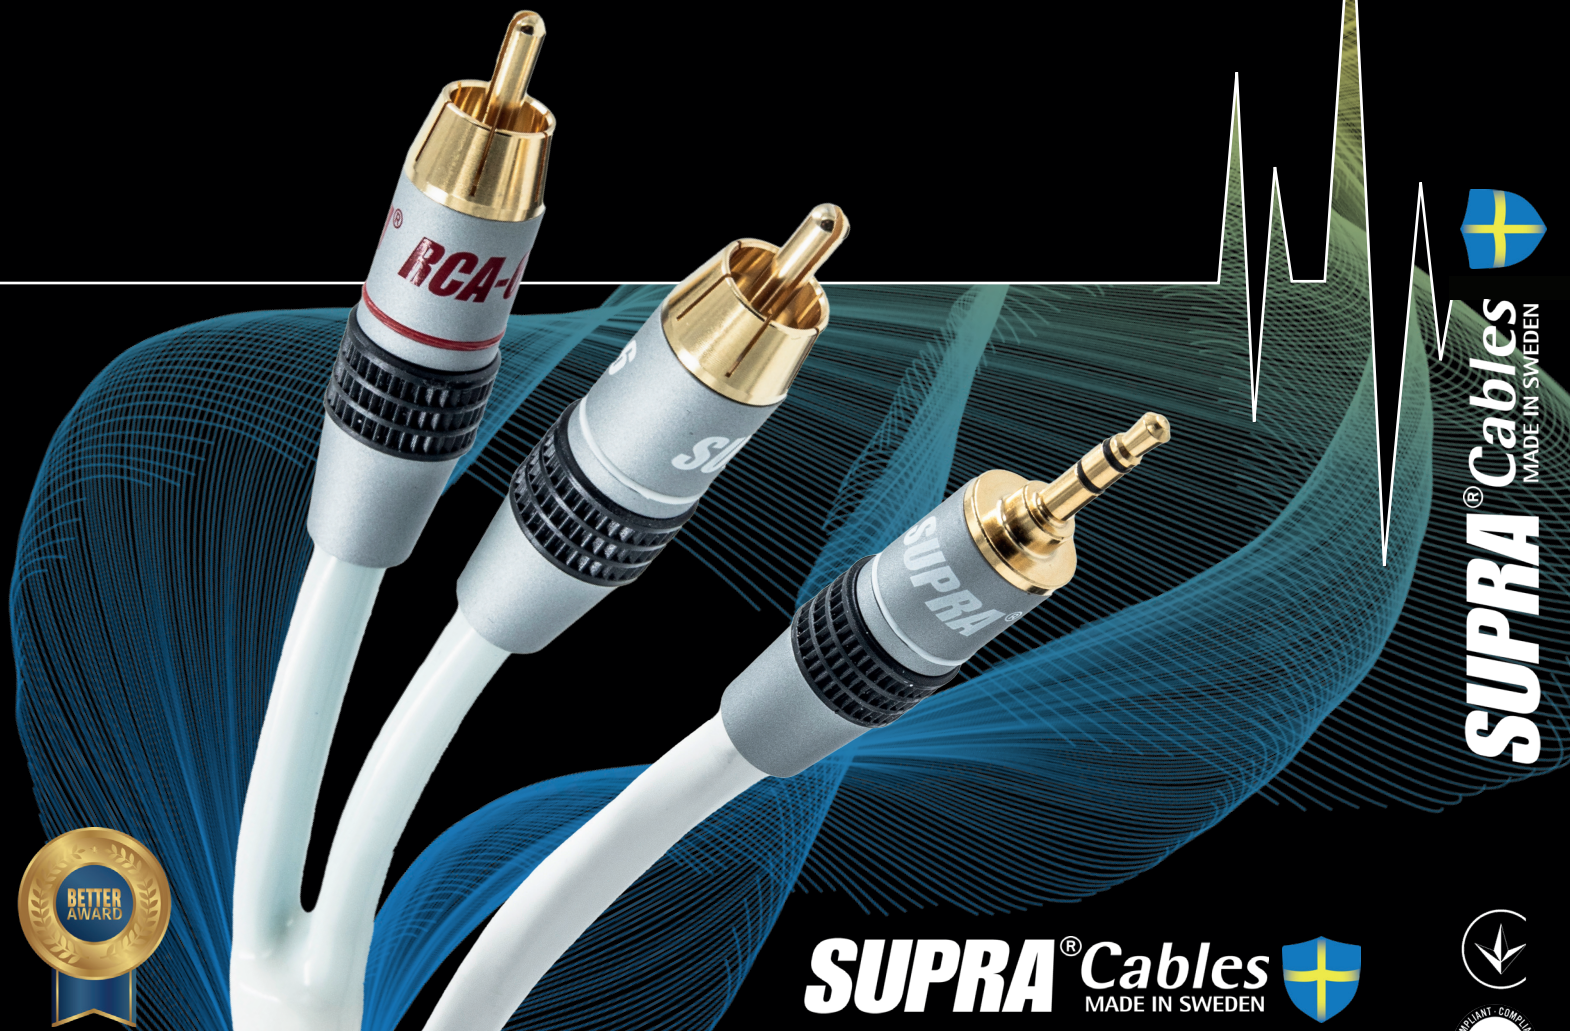

SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN



SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN



Portable Audio / Computer

White Iceblue

SUPRA Biline MP-2RCA
 Premium 3.5mm to 2RCA Audio Interconnect
 High Fidelity · Noise-Free Signal · Semi-Balanced Design



The SUPRA Biline MP-2RCA delivers pure, dynamic sound when connecting portable or desktop audio sources to amplifiers or receivers. Engineered with tin-plated OFC conductors, low capacitance (52 pF/m), and efficient shielding, it ensures superior clarity, minimal distortion, and long-term reliability.

Key Features

- Low 52 pF/m capacitance – Preserves full frequency range and transient detail.
- Aluminized PET foil shield – Protects against EMI/RFI for noise-free playback.
- Semi-balanced configuration – Grounded at one end to prevent ground loops.
- Gold-plated connectors – Secure, corrosion-resistant, and long-lasting.
- Flexible and durable jacket – Easy to install and built to last.

Technical Data

Conductor: Tin-plated OFC
 Insulation: Polyethylene (PE)
 Capacitance: 52 pF/m
 Shielding: Aluminum/polyester foil
 Connectors: 3.5mm stereo mini plug – 2xRCA
 Designed and made in Sweden.



SUPRA Biline MP-2RCA
 Câble audio Premium 3,5mm vers 2RCA
 Haute fidélité · Signal sans bruit · Conception semi-symétrique

Le SUPRA Biline MP-2RCA offre un son pur et dynamique lors du raccordement de sources audio portables ou de bureau à des amplificateurs ou récepteurs. Grâce à ses conducteurs OFC étamés, sa faible capacité (52 pF/m) et son blindage efficace, il garantit une clarté exceptionnelle, une distorsion minimale et une fiabilité durable.

Caractéristiques principales

- Faible capacité 52 pF/m – Préserve toute la gamme de fréquences et les détails.
- Blindage en feuille PET aluminisée – Protège contre les interférences EMI/RFI.
- Conception semi-symétrique – Mise à la terre d'un seul côté pour éviter les boucles de masse.
- Connecteurs plaqués or – Contact sûr, résistant à la corrosion et durable.
- Gaine flexible et robuste – Installation facile, longue durée de vie.

Données techniques

Conducteurs : Cuivre OFC étamé
 Isolation : Polyéthylène (PE)
 Capacité : 52 pF/m
 Blindage : Feuille aluminium/polyester
 Connecteurs : Mini-jack stéréo 3,5 mm – 2xRCA
 Conçu et fabriqué en Suède.

Part. No: 1001900966

E-No: 6243202



SUPRA Biline MP-2RCA
 Premium 3.5mm till 2RCA ljudkabel
 Hög ljudkvalitet · Brusfri signal · Semibalanserad design

SUPRA Biline MP-2RCA levererar rent och dynamiskt ljud vid anslutning av bärbara eller stationära ljudkällor till förstärkare eller mottagare. Med tennpläterade OFC-ledare, låg kapacitans (52 pF/m) och effektiv skärmning säkerställs hög klarhet, minimal distorsion och lång livslängd.

Egenskaper

- Låg kapacitans 52 pF/m – Bibehåller hela frekvensområdet och detaljrikedom.
- Aluminiserad PET-folieskärm – Skyddar mot EMI/RFI för störningsfri återgivning.
- Semibalanserad konstruktion – Jordad i ena änden för att eliminera jordloopar.
- Guldpläterade kontakter – Säker anslutning, korrosionsskyddad och hållbar.
- Flexibel och slitstark kabel – Enkel att installera, byggd för lång livslängd.

Tekniska data

Ledare: Tennpläterad OFC
 Isolering: Polyeten (PE)
 Kapacitans: 52 pF/m
 Skärmning: Aluminium/polyesterfolie
 Kontakter: 3.5 mm stereoplugg – 2xRCA
 Designad och tillverkad i Sverige.



SUPRA Biline MP-2RCA
 Premium 3,5mm auf 2RCA Audiokabel
 Höchste Klangtreue · Rauschfreie Signalübertragung · Halb-symmetrisches Design

Das SUPRA Biline MP-2RCA bietet klaren, dynamischen Klang beim Anschluss von tragbaren oder stationären Audiogeräten an Verstärker oder Receiver. Mit zinnbeschichteten OFC-Leitern, niedriger Kapazität (52 pF/m) und effektiver Abschirmung gewährleistet es höchste Klarheit, minimale Verzerrung und lange Lebensdauer.

Hauptmerkmale

- Niedrige Kapazität 52 pF/m – Erhält den gesamten Frequenzbereich und Detailreichtum.
- Aluminiumbeschichtete PET-Folie – Schützt vor EMI/RFI für störungsfreien Klang.
- Halb-symmetrische Konstruktion – Nur einseitig geerdet, vermeidet Brummschleifen.
- Vergoldete Stecker – Sicherer Kontakt, korrosionsbeständig und langlebig.
- Flexibles, robustes Kabel – Einfach zu verlegen und dauerhaft haltbar.

Technische Daten

Leiter: Zinnbeschichtetes OFC
 Isolierung: Polyethylen (PE)
 Kapazität: 52 pF/m
 Abschirmung: Aluminium/Polyester-Folie
 Stecker: 3,5 mm Stereo-Miniklinke – 2xRCA
 Entwickelt und hergestellt in Schweden.

1m
 - PC -
 3.3ft


IceBlue

Advanced
 Noise
 Shielding

Premium
 Gold-Plated
 Connectors

Exceptional
 Signal
 Clarity

Semi-
 Balanced
 Design



SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN
 www.supracables.se