



RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
 Insert/Innenansatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar. Carton/
 Karton/Kartonng: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier.
 Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott.
 Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte
 örtliche Vorschriften beachten.

SUPRA Classic 2x1.6

High-Performance Loudspeaker Cable (1.6 mm² / AWG 15)
 Clean Power · Clear Sound · Built to Last

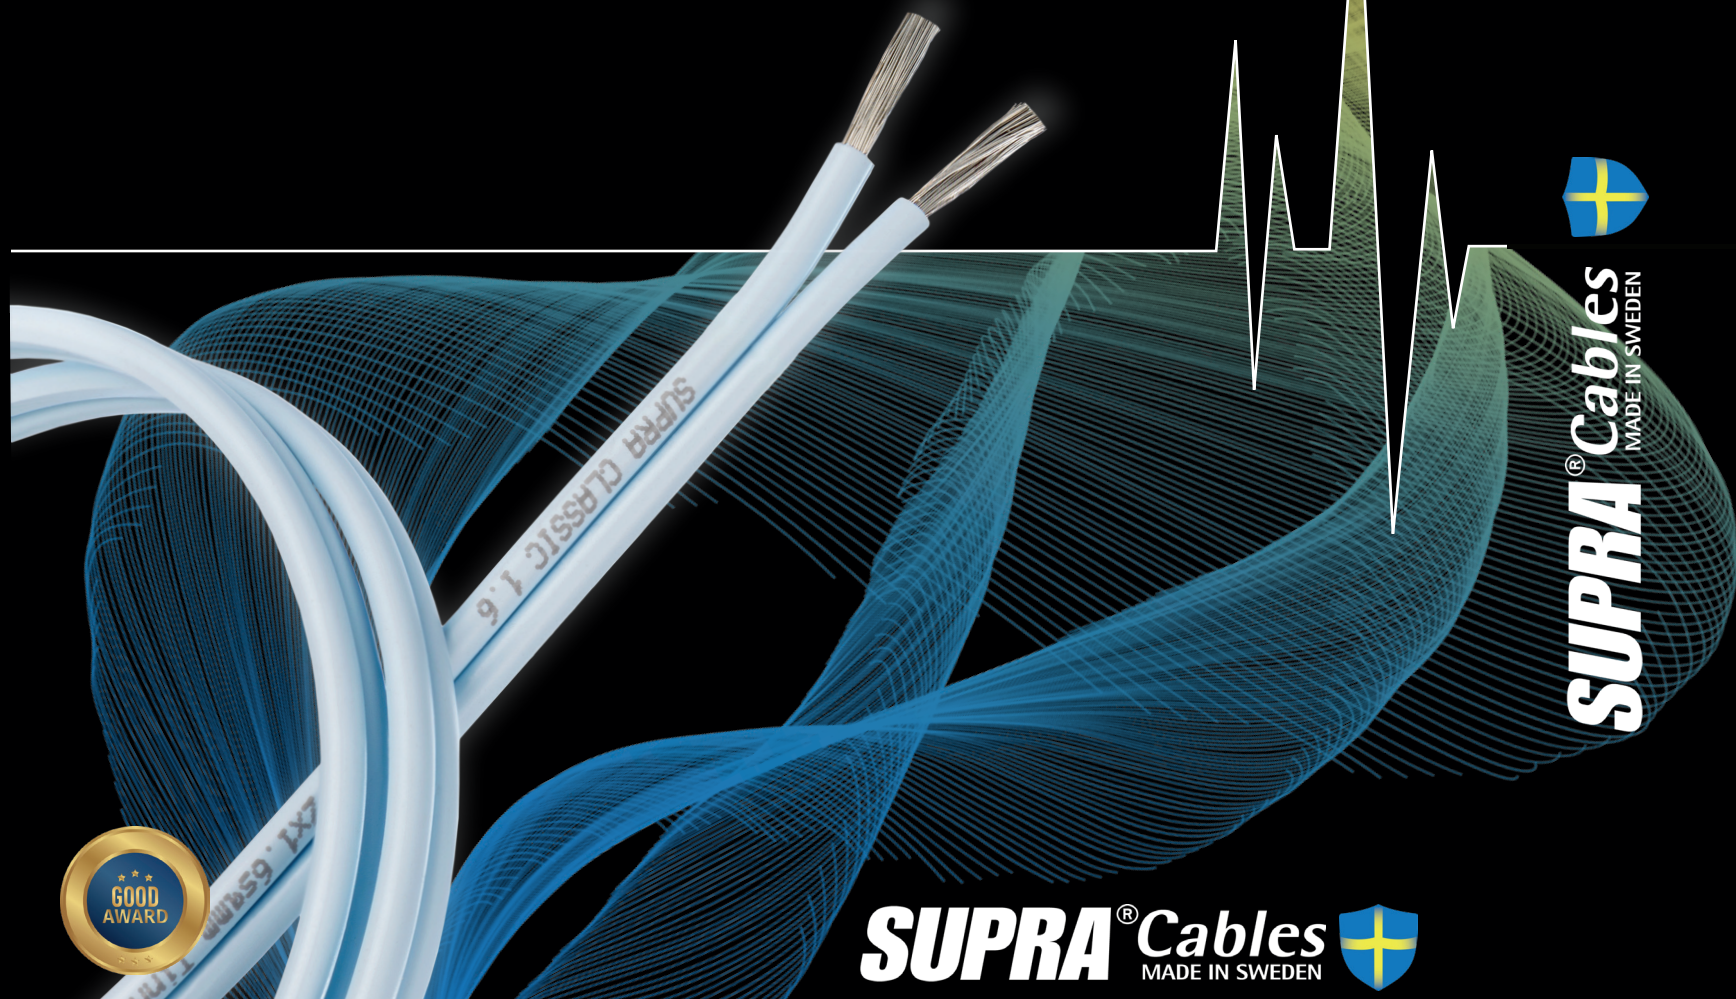

10m
- PC -
32.8ft



Tin-plated
5N OFC
conductors

Low
skin-effect
clarity

Long-life
reliable
performance

Highly
flexible
design



Speaker / Hi-Fi / Cinema

Iceblue Good Better Best Superior

SUPRA Classic 1.6 (2x1.6 mm²)
 High-Performance Loudspeaker Cable (1.6 mm² / AWG 15)
 Clean Power · Clear Sound · Built to Last



The SUPRA Classic 1.6 is a high-quality loudspeaker cable designed for clean, detailed and reliable sound reproduction. Featuring tin-plated, multi-stranded 5N OFC conductors, it minimizes skin effect, prevents oxidation and maintains low resistance over time – ensuring stable performance in hi-fi, AV and compact audio systems. With its smaller and highly flexible 1.6 mm² conductor area, Classic 1.6 is ideal for shorter cable runs, bookshelf speakers and lower- to medium-power amplifiers. Its slim and flexible construction makes installation easy in furniture, racks and discreet installations while maintaining SUPRA's trusted signal integrity.

Key Features

- Tin-plated 5N OFC – Prevents corrosion & ensures long-term performance
- Low skin effect – Clean treble & improved detail
- High flexibility – Easy routing in furniture & tight spaces
- Optimized 1.6 mm² size – Ideal for compact hi-fi systems

Technical Data

Conductor area: 2 × 1.6 mm² (AWG 15)
 Material: 204 × 0.10 mm tin-plated 5N OFC
 Insulation: Ion-stable PVC
 Resistance: 10.8 Ω/km · Inductance: 0.52 µH/m
 Polarity marking: Yes (with printed signal direction)
 SUPRA Classic Series – Trusted performance. Swedish engineering. Built for sound that lasts.

SUPRA Classic 1.6 (2x1,6 mm²)
 Câble haut-parleur haute performance (1,6 mm² / AWG 15)
 Puissance propre · Son clair · Conçu pour durer




Le SUPRA Classic 1.6 est un câble haut-parleur de haute qualité conçu pour une reproduction sonore propre, détaillée et fiable. Ses conducteurs multibrins en cuivre OFC 5N étamé minimisent l'effet de peau, empêchent l'oxydation et maintiennent une faible résistance dans le temps – garantissant des performances stables dans les systèmes hi-fi, AV et audio compacts. Grâce à sa section plus petite et très flexible de 1,6 mm², Classic 1.6 est idéal pour les longueurs de câble plus courtes, les enceintes bibliothèque et les amplificateurs de faible à moyenne puissance. Sa construction fine et flexible facilite l'installation dans les meubles, racks et installations discrètes tout en conservant l'intégrité du signal propre à SUPRA.

Caractéristiques

- Cuivre OFC 5N étamé – Empêche la corrosion et assure une longue durée de vie
- Faible effet de peau – Aigus nets et meilleure précision
- Grande flexibilité – Installation facile dans les meubles et espaces étroits
- Section optimisée 1,6 mm² – Idéal pour systèmes hi-fi compacts

Données techniques

Section conducteur : 2 × 1,6 mm² (AWG 15)
 Matériau : 204 × 0,10 mm OFC 5N étamé
 Isolation : PVC ion-stable
 Résistance : 10,8 Ω/km · Inductance : 0,52 µH/m
 Marquage de polarité : Oui (avec direction du signal imprimée)
 Série SUPRA Classic – Performance éprouvée. Ingénierie suédoise. Conçu pour un son durable



Part. No: 100000354

E-No: N/A



SUPRA Classic 1.6 (2x1,6 mm²)
 Högpresterande högtalarkabel (1,6 mm² / AWG 15)
 Ren kraft · Klart ljud · Byggt för att hålla

SUPRA Classic 1.6 är en högkvalitativ högtalarkabel utvecklad för ren, detaljerad och tillförlitlig ljudåtergivning. Med förtennade, flertrådiga ledare av 5N OFC minimeras skin-effekt, oxidation förhindras och låg resistans bibehålls över tid – vilket säkerställer stabil prestanda i hi-fi-, AV- och kompakta ljudsystem. Med sin mindre och mycket flexibla ledare på 1,6 mm² är Classic 1.6 idealisk för kortare kabeldragningar, stativhögtalare och förstärkare med låg till medelhög effekt. Den smala och flexibla konstruktionen gör installationen enkel i möbler, rack och diskreta installationer samtidigt som SUPRA:s välkända signalintegritet bibehålls.

Egenskaper

- Förtennad 5N OFC – Förhindrar korrosion och säkerställer lång livslängd
- Låg skin-effekt – Ren diskant och förbättrad detaljåtergivning
- Hög flexibilitet – Enkel kabeldragning i möbler och trånga utrymmen
- Optimerad 1,6 mm² storlek – Idealisk för kompakta hi-fi-system

Teknisk Data

Ledaryta: 2 × 1,6 mm² (AWG 15)
 Material: 204 × 0,10 mm förtennad 5N OFC
 Isolering: Jonstabil PVC
 Resistans: 10,8 Ω/km · Induktans: 0,52 µH/m
 Polaritet: Ja (med tryckt signalriktning)
 SUPRA Classic-serien – Beprövad prestanda. Svensk ingenjörskonst. Byggt för ljud som håller.

SUPRA Classic 1.6 (2x1,6 mm²)
 Hochleistungs-Lautsprecherkabel (1,6 mm² / AWG 15)
 Saubere Leistung · Klarer Klang · Für lange Lebensdauer gebaut



Das SUPRA Classic 1.6 ist ein hochwertiges Lautsprecherkabel für eine saubere, detailreiche und zuverlässige Klangwiedergabe. Verzinnte, mehrdrätige Leiter aus 5N OFC minimieren den Skin-Effekt, verhindern Oxidation und erhalten dauerhaft einen niedrigen Widerstand – für stabile Leistung in Hi-Fi-, AV- und kompakten Audiosystemen. Mit seinem kleineren und sehr flexiblen Leiterquerschnitt von 1,6 mm² eignet sich Classic 1.6 ideal für kürzere Kabelstrecken, Regallautsprecher und Verstärker mit niedriger bis mittlerer Leistung. Die schlanke und flexible Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation in Möbeln, Racks und diskreten Installationen, während die bewährte SUPRA-Signalintegrität erhalten bleibt.

Merkmale

- Verzinntes 5N OFC – Verhindert Korrosion und gewährleistet lange Lebensdauer
- Niedriger Skin-Effekt – Saubere Höhen und bessere Detailauflösung
- Hohe Flexibilität – Einfache Verlegung in Möbeln und engen Räumen
- Optimierter 1,6 mm² Querschnitt – Ideal für kompakte Hi-Fi-Systeme

Technische Daten

Leiterquerschnitt: 2 × 1,6 mm² (AWG 15)
 Material: 204 × 0,10 mm verzinntes 5N OFC
 Isolation: Ion-stabiles PVC
 Widerstand: 10,8 Ω/km · Induktivität: 0,52 µH/m
 Polaritätsmarkierung: Ja (mit aufgedruckter Signalrichtung)
 SUPRA Classic Serie – Bewährte Leistung. Schwedische Ingenieurskunst.
 Gebaut für Klang, der bleibt.

SUPRA[®] Cables
 MADE IN SWEDEN
 www.supracables.se