





RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
Insert/Inneneinsatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar.
Carton/Karton/Kartong: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier
/ Altpapier.
Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektro-
schrott: Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation
locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.



SUPRA Classic 2x4.0

High-Performance Loudspeaker Cable (4.0 mm² / AWG 11)

Clean Power · Greater Dynamics · Built to Last

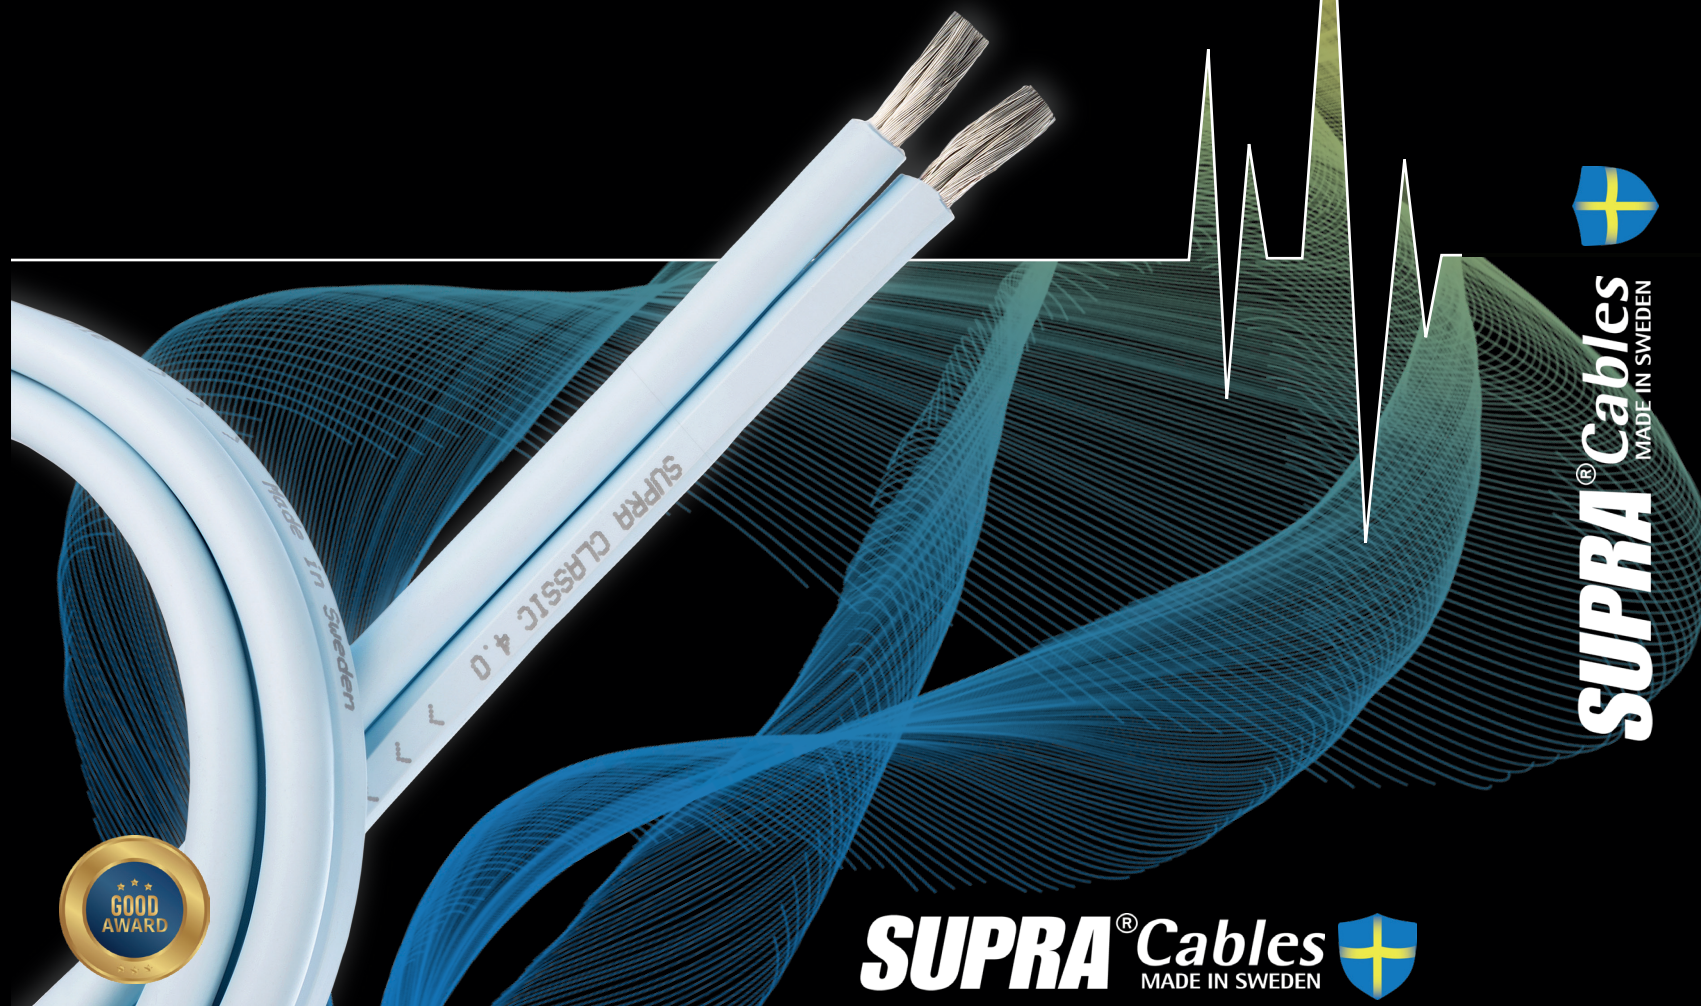

10m
- PC -
32.8ft

IceBlue

Tin-plated
5N OFC
conductors

Low
skin-effect
clarity

Long-life
reliable
performance

Low
Resistance &
High Power



Speaker / Hi-Fi / Cinema

☐ White ☒ Iceblue ☒ Good ☐ Better ☐ Best ☐ Superior

SUPRA Classic 4.0 (2x4.0 mm²)
High-Performance Loudspeaker Cable (4.0 mm² / AWG 11)
Clean Power · Greater Dynamics · Built to Last



The SUPRA Classic 4.0 is a high-performance loudspeaker cable designed for powerful, dynamic, and controlled sound reproduction. Featuring tin-plated, multi-stranded 5N OFC conductors, it minimizes skin effect, prevents oxidation, and maintains exceptionally low resistance over time – ensuring stable performance in demanding hi-fi and home cinema systems. With its larger 4.0 mm² conductor area, Classic 4.0 is ideal for high-power amplifiers, longer cable runs, and low-impedance loudspeakers, delivering improved current handling, tighter bass control, and greater dynamic headroom. Despite its robust construction, the cable remains flexible and easy to install, making it suitable for both professional and custom installations. Available in Ice Blue and White for seamless integration in any system.

Key Features

- Tin-plated 5N OFC – Prevents corrosion & ensures long-term performance
- Low skin effect – Clean treble & improved detail
- High current capacity – Ideal for powerful amplifiers & long runs
- Optimized 4.0 mm² size – Maximum control & dynamic headroom

Technical Data

Conductor area: 2 × 4.0 mm² (AWG 11)
Material: 511 × 0.10 mm tin-plated 5N OFC
Insulation: Ion-stable PVC
Resistance: 4.3 Ω/km · Inductance: 0.40 μH/m
Polarity marking: Yes (with printed signal direction)
Colours: Ice Blue / White

SUPRA Classic 4.0 (2x4,0 mm²)
Câble haut-parleur haute performance (4,0 mm² / AWG 11)
Puissance pure · Dynamique accrue · Conçu pour durer




Le SUPRA Classic 4.0 est un câble haut-parleur haute performance conçu pour une restitution sonore puissante, dynamique et maîtrisée. Ses conducteurs OFC 5N étamés multibrins réduisent l'effet de peau, empêchent l'oxydation et maintiennent une très faible résistance dans le temps, garantissant une performance stable dans les systèmes hi-fi et home cinéma exigeants. Grâce à sa section de 4,0 mm², Classic 4.0 est idéal pour amplificateurs puissants, longues longueurs de câble et enceintes à faible impédance, offrant une meilleure capacité en courant, un grave plus ferme et une réserve dynamique accrue. Malgré sa construction robuste, le câble reste flexible et facile à installer.

Caractéristiques clés

- OFC 5N étamé – Protection contre la corrosion et longévité
- Faible effet de peau – Aigus clairs et plus de détails
- Haute capacité en courant – Pour amplificateurs puissants
- Section optimisée 4,0 mm² – Contrôle et dynamique maximaux

Données techniques

Section conducteur : 2 × 4,0 mm² (AWG 11)
Matériau : 511 × 0,10 mm OFC 5N étamé
Isolation : PVC iono-stable
Résistance : 4,3 Ω/km · Inductance : 0,40 μH/m
Repérage de polarité : Oui (sens du signal imprimé)
Couleurs : Bleu glacé / Blanc



Part. No: 1000000412

E-No: N/A



SUPRA Classic 4.0 (2x4,0 mm²)
Högpresterande högtalarkabel (4,0 mm² / AWG 11)
Ren kraft · Större dynamik · Byggt för att hålla

SUPRA Classic 4.0 är en högpresterande högtalarkabel utvecklad för kraftfull, dynamisk och kontrollerad ljudåtergivning. Med förtennade, flertrådiga 5N OFC-ledare minimeras skin-effekt, oxidation förhindras och låg resistans bibehålls över tid – vilket säkerställer stabil prestanda i krävande hi-fi- och hemmabiosystem. Tack vare den större 4,0 mm² ledararean är Classic 4.0 idealisk för kraftfulla förstärkare, längre kabeldragningar och lågimpedans-högtalare, med förbättrad strömkapacitet, fastare baskontroll och större dynamiskt headroom. Trots sin robusta konstruktion är kabeln flexibel och lätt att installera, lämpad för både professionella och kundanpassade installationer.

Egenskaper

- Förtennad 5N OFC – Förhindrar korrosion och långsiktig prestanda
- Låg skin-effekt – Ren diskant och bättre detaljåtergivning
- Hög strömkapacitet – För kraftfulla förstärkare och långa längder
- Optimerad 4,0 mm² – Maximal kontroll och dynamik

Teknisk Data

Ledartvårsnitt: 2 × 4,0 mm² (AWG 11)
Material: 511 × 0,10 mm förtennad 5N OFC
Isolering: Jonstabil PVC
Resistans: 4,3 Ω/km · Induktans: 0,40 μH/m
Polaritetsmärkning: Ja (med tryckt signalriktning)
Färger: isblå / vit

SUPRA Classic 4.0 (2x4,0 mm²)
Hochleistungs-Lautsprecherkabel (4,0 mm² / AWG 11)
Saubere Leistung · Mehr Dynamik · Für die Ewigkeit gebaut



SUPRA Classic 4.0 ist ein Hochleistungs-Lautsprecherkabel für kraftvolle, dynamische und kontrollierte Klangwiedergabe. Verzinnte, mehrdrähtige 5N-OFc-Leiter minimieren den Skin-Effekt, verhindern Oxidation und gewährleisten dauerhaft niedrigen Widerstand – für stabile Performance in anspruchsvollen Hi-Fi- und Heimkino-Systemen. Mit seinem größeren 4,0-mm²-Leiterquerschnitt eignet sich Classic 4.0 ideal für leistungsstarke Verstärker, längere Kabelstrecken und niederohmige Lautsprecher und bietet höhere Strombelastbarkeit, präzisere Basskontrolle und mehr dynamische Reserve. Trotz der robusten Konstruktion bleibt das Kabel flexibel und einfach zu installieren.

Hauptmerkmale

- Verzinntes 5N OFC – Korrosionsschutz und Langzeitstabilität
- Geringer Skin-Effekt – Saubere Höhen und bessere Details
- Hohe Stromkapazität – Für starke Verstärker und lange Strecken
- Optimierter 4,0-mm²-Querschnitt – Maximale Kontrolle und Dynamik

Technische Daten

Leiterquerschnitt: 2 × 4,0 mm² (AWG 11)
Material: 511 × 0,10 mm verzinntes 5N OFC
Isolierung: Ionenstabiler PVC
Widerstand: 4,3 Ω/km · Induktivität: 0,40 μH/m
Polkennzeichnung: Ja (mit aufgedruckter Signalrichtung)
Farben: Eisblau / Weiß

SUPRA[®] Cables
MADE IN SWEDEN
www.supracables.se