



RECYCLING / ÅTERVINNING / RECICLAGE / RECICLAGE / RICICLAGGIO / RECYCLING
Insert / Immenensatz / Inred / Inserto / Inserto / Inserto / Wkade:
PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar / Compostable / Compostable / Kompostowalny
Carton / Karton / Kartong / Karton / Cartão / Cartone / Kartoni:
PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collect paper / Altpapier / Recogida de papel / Recicla carta / Zbiórka papieru.
Cable / Kabel / Cable / Cable / Cabo / Cavo / Przewód:
Electrical waste - WEEE collection / Elektrall / Déchets électriques / Resíduos eléctricos / Resíduos eletrônicos / Rifiuti elettrici / Odpady elektryczne.
Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Compruebe la normativa local / Verifique os regulamentos locais / Sprawdz lokalne przepisy.



SUPRA Classic 2x6.0

High-Performance Loudspeaker Cable (6.0 mm² / AWG 10)

Clean Power · Maximum Dynamics · Built to Last

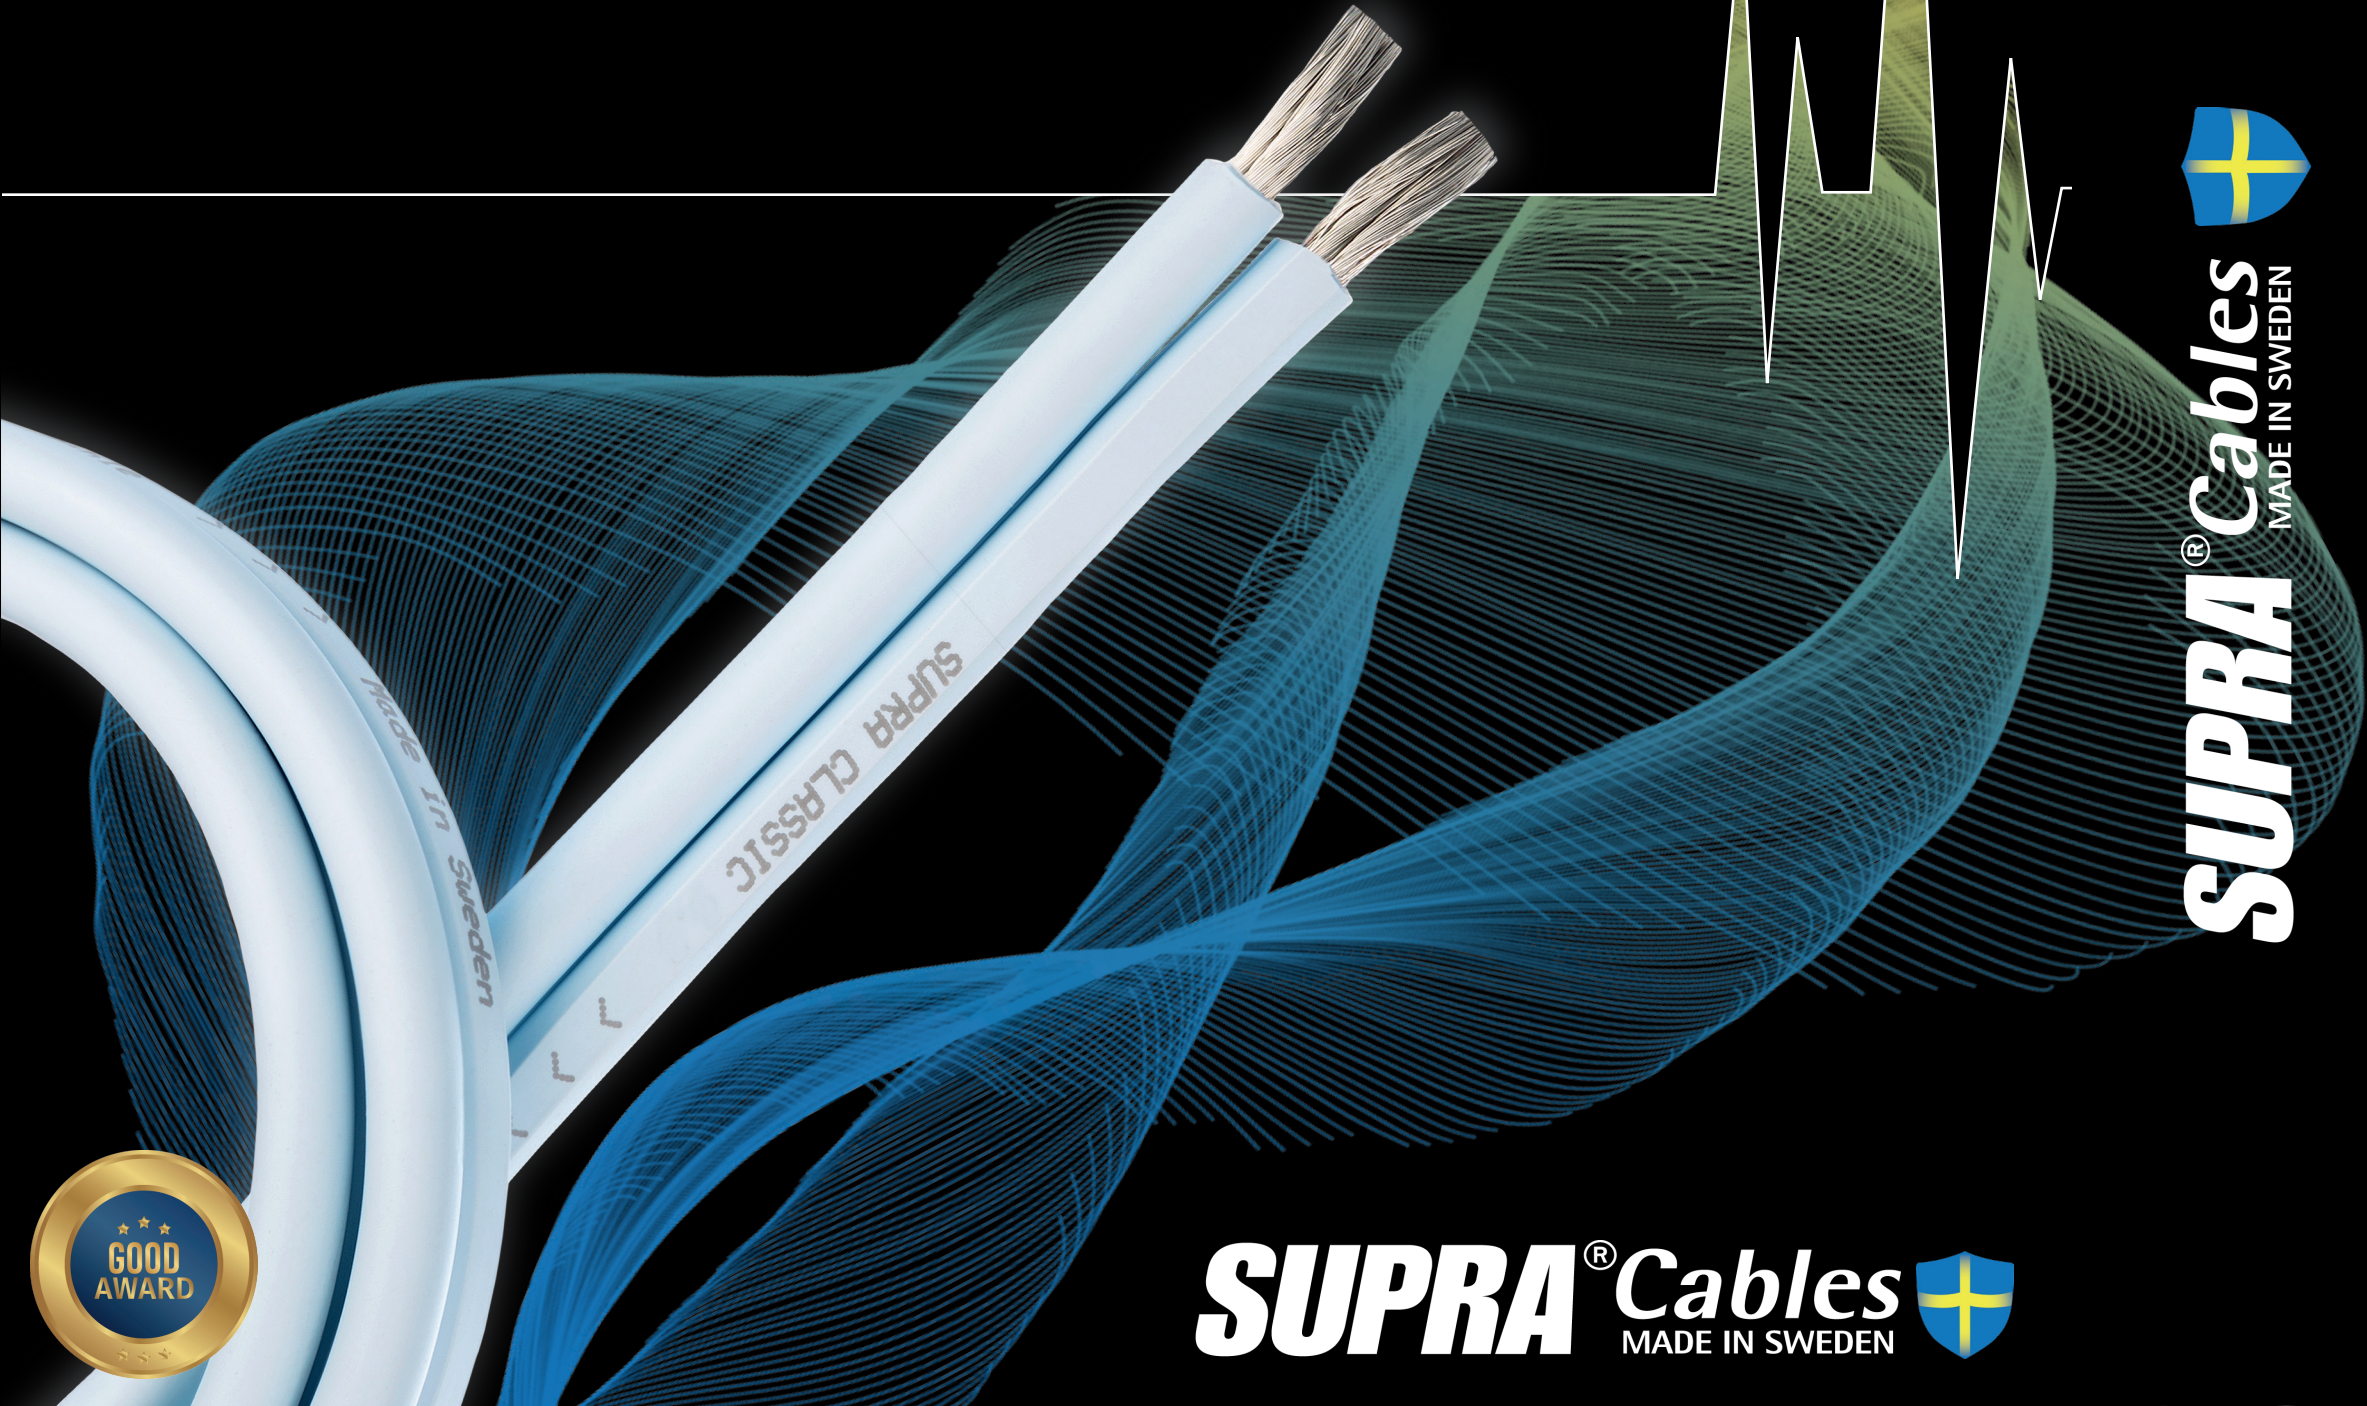

10m
- PC -
32.8ft

Iceblue

Tin-plated
5N OFC
conductors

Optimized
for Long
Runs

Powerful,
Controlled
Sound

Ultra-High
Current
Capacity



Speaker / Hi-Fi / Cinema

☒ Good ☐ Better ☐ Best ☐ Superior

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
High-Performance Loudspeaker Cable (6.0 mm² / AWG 10)
Clean Power · Maximum Dynamics · Built to Last



The SUPRA Classic 6.0 is a high-performance loudspeaker cable engineered for the most demanding audio systems. Featuring tin-plated, multi-stranded 5N OFC conductors, it minimizes skin effect, prevents oxidation, and maintains exceptional ly low resistance over time – delivering stable, dynamic performance with pristine clarity in high-power hi-fi, home cinema, and professional installations. With its larger 6.0 mm² conductor area, Classic 6.0 is ideal for high-power amplifiers, extended cable runs, and low-impedance loudspeakers, offering superior current capacity, tighter bass control, and expansive dynamic headroom. Despite its robust build, the cable remains flexible and easy to install, making it perfect for bespoke installs and demanding environments.

Key Features

- Tin-plated 5N OFC – Prevents corrosion & ensures long-term performance
- Low skin effect – Clean treble & improved detail
- High current capacity – Ideal for powerful amplifiers & long runs
- Optimized 6.0 mm² size – Maximum control & dynamic headroom

Technical Data

Conductor area: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Material: 767 × 0.10 mm tin-plated 5N OFC
Insulation: Ion-stable PVC
Resistance: 3.0 Ω/km · Inductance: 0.38 µH/m
Polarity marking: Yes (with printed signal direction)
Colour: Ice Blue

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Câble haut-parleur haute performance (6.0 mm² / AWG 10)
Puissance pure · Dynamique maximale · Conçu pour durer



Le SUPRA Classic 6.0 est un câble haut-parleur haute performance conçu pour les systèmes audio les plus exigeants. Ses conducteurs OFC 5N étamés multibrins réduisent l'effet de peau, empêchent l'oxydation et maintiennent une résistance extrêmement faible dans le temps, garantissant une performance stable et dynamique avec une clarté exceptionnelle dans les installations hi-fi, home cinéma et professionnelles à forte puissance. Grâce à sa section de 6.0 mm², Classic 6.0 est idéal pour amplificateurs puissants, longues longueurs de câble et enceintes à faible impédance, offrant une capacité en courant supérieure, un grave plus ferme et une large réserve dynamique. Malgré sa construction robuste, le câble reste flexible et facile à installer.

Caractéristiques clés

- OFC 5N étamé – Protection contre la corrosion et longévité
- Faible effet de peau – Aigus clairs et plus de détails
- Haute capacité en courant – Pour amplificateurs puissants
- Section optimisée 6.0 mm² – Contrôle et dynamique maximaux

Données techniques

Section conducteur : 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Matériau : 767 × 0.10 mm OFC 5N étamé
Isolation : PVC iono-stable
Résistance : 3.0 Ω/km · Inductance : 0.38 µH/m
Repérage de polarité : Oui (sens du signal imprimé)
Couleur : Bleu glacé

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Cavo per diffusori ad alte prestazioni (6.0 mm² / AWG 10)
Potenza pulita · Dinamica massima · Costruito per durare



Il SUPRA Classic 6.0 è un cavo per diffusori ad alte prestazioni progettato per i sistemi audio più esigenti. I conduttori OFC 5N stagnati multifilari riducono l'effetto pelle, prevengono l'ossidazione e mantengono una resistenza estremamente bassa nel tempo, garantendo prestazioni stabili e dinamiche con eccezionale chiarezza in installazioni hi-fi, home cinema e professionali ad alta potenza. Grazie alla sezione da 6.0 mm², Classic 6.0 è ideale per amplificatori potenti, tratte lunghe e diffusori a bassa impedenza, offrendo maggiore capacità di corrente, controllo dei bassi più preciso e ampia riserva dinamica. Nonostante la costruzione robusta, il cavo rimane flessibile e facile da installare.

Caratteristiche principali

- OFC 5N stagnato – Protezione dalla corrosione e lunga durata
- Basso effetto pelle – Alte frequenze pulite e maggiore dettaglio
- Alta capacità di corrente – Per amplificatori potenti
- Sezione ottimizzata da 6.0 mm² – Massimo controllo e dinamica

Dati tecnici

Sezione conduttore: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Materiale: 767 × 0.10 mm OFC 5N stagnato
Isolaccia: PVC stabile iono
Resistenza: 3.0 Ω/km · Induttanza: 0.38 µH/m
Marcatura polarità: Sì (direzione del segnale stampata)
Colore: Blu ghiaccio



SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Höghpresterande högtalarkabel (6.0 mm² / AWG 10)
Ren kraft · Maximal dynamik · Byggt för att hålla



SUPRA Classic 6.0 är en höghpresterande högtalarkabel utvecklad för de mest krävande ljudsystemen. Med förtätnade, flertråda 5N OFC-ledare minimeras skin-effekt, oxidation förhindras och extremt låg resistans bibehålls över tid – vilket ger stabil, dynamisk prestanda med exceptionell klarhet i kraftfulla hi-fi-, hemmabio- och professionella installationer. Tack vare den större 6.0 mm² ledarean är Classic 6.0 idealisk för höghpresterande förstärkare, långa kabeldragningar och lågimpedanshögtalare, med överlägsen strömkapacitet, tättare baskontroll och stort dynamiskt headroom. Trots sin robusta konstruktion är kabeln flexibel och lätt att installera, även i krävande miljöer.

Egenskaper

- Förtätnad 5N OFC – Förhindrar korrosion och lång livslängd
- Låg skin-effekt – Ren diskant och förbättrad detaljåtergivning
- Högt strömkapacitet – För kraftfulla förstärkare och långa längder
- Optimerad 6.0 mm² – Maximal kontroll och dynamik

Teknisk Data

Ledartvårsnitt: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Material: 767 × 0.10 mm förtätnad 5N OFC
Isolering: Jonstabil PVC
Resistans: 3.0 Ω/km · Induktans: 0.38 µH/m
Polaritetsmärkning: Ja (med tryckt signalriktning)
Färg: isblå

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Hochleistungs-Lautsprecherkabel (6.0 mm² / AWG 10)
Saubere Leistung · Maximale Dynamik · Für die Ewigkeit gebaut



SUPRA Classic 6.0 ist ein Hochleistungs-Lautsprecherkabel für anspruchsvollste Audiosysteme. Verzinnte, mehrdrähtige 5N-OF-Leiter minimieren den Skin-Effekt, verhindern Oxidation und gewährleisten dauerhaft extrem niedrigen Widerstand – für stabile, dynamische Performance mit außergewöhnlicher Klarheit in leistungsstarken Hi-Fi-, Heimkino- und professionellen Installationen. Mit seinem größeren 6.0-mm²-Leiterquerschnitt eignet sich Classic 6.0 ideal für leistungsstarke Verstärker, lange Kabelstrecken und niederohmige Lautsprecher und bietet höchste Strombelastbarkeit, präzise Basskontrolle und enorme Dynamikreserven. Trotz der robusten Bauweise bleibt das Kabel flexibel und einfach zu installieren.

Hauptmerkmale

- Verzinntes 5N OFC – Korrosionsschutz und Langlebigkeit
- Geringer Skin-Effekt – Saubere Höhen und mehr Detail
- Hohe Stromkapazität – Für leistungsstarke Verstärker
- Optmierter 6.0-mm²-Querschnitt – Maximale Kontrolle und Dynamik

Technische Daten

Leiterquerschnitt: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Material: 767 × 0.10 mm verzinntes 5N OFC
Isolierung: Ionenstabiler PVC
Widerstand: 3.0 Ω/km · Induktivität: 0.38 µH/m
Polkenzeichnung: Ja (mit aufgedruckter Signalrichtung)
Farbe: Eisblau

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Wysokiej klasy kabel głośnikowy (6.0 mm² / AWG 10)
Czysta moc · Maksymalna dynamika · Stworzony na lata



SUPRA Classic 6.0 to wysokiej klasy kabel głośnikowy zaprojektowany do najbardziej wymagających systemów audio. Wielodrutowe, cynowane przewodniki OFC 5N ograniczają efekt nasłórkowy, zapobiegają utlenianiu i utrzymują wyjątkowo niską rezystancję w czasie, zapewniając stabilną, dynamiczną pracę z doskonałą klarownością w instalacjach hi-fi, kina domowego oraz profesjonalnych o wysokiej mocy. Dzięki przekrojowi 6.0 mm² Classic 6.0 idealnie nadaje się do mocnych wzmacniaczy, długich odcinków oraz kolumn o niskiej impedancji, oferując większą wydajność prądową, lepszą kontrolę basu i szeroki zapas dynamiki. Pomimo solidnej konstrukcji kabel pozostaje elastyczny i łatwy w instalacji.

Cechy kluczowe

- Cynowany OFC 5N – Ochrona przed korozją i trwałość
- Niski efekt nasłórkowy – Czyste wysokie tony i więcej detali
- Wysoka wydajność prądowa – Do wzmacniaczy dużej mocy
- Zoptymalizowany przekrój 6.0 mm² – Maksymalna kontrola

Dane techniczne

Przekrój przewodnika: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Materiał: 767 × 0.10 mm cynowany OFC 5N
Izolacja: PVC stabilny jonowo
Rezystancja: 3.0 Ω/km · Indukcyjność: 0.38 µH/m
Oznaczenie polaryzacji: Tak (nadrukowany kierunek sygnału)
Kolor: Lodowy niebieski



Part. No: 100000438
E-No: N/A



SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Cable de altavoz de alto rendimiento (6.0 mm² / AWG 10)
Potencia limpia · Dinámica máxima · Construido para durar

El SUPRA Classic 6.0 es un cable de altavoz de alto rendimiento diseñado para los sistemas de audio más exigentes. Sus conductores OFC 5N estañados y multifilares reducen el efecto piel, evitan la oxidación y mantienen una resistencia extremadamente baja con el tiempo, garantizando un rendimiento estable y dinámico con una claridad excepcional en instalaciones hi-fi, cine en casa y profesionales de alta potencia. Gracias a su sección de 6.0 mm², Classic 6.0 es ideal para amplificadores potentes, recorridos largos y altavoces de baja impedancia, ofreciendo mayor capacidad de corriente, graves más firmes y un amplio margen dinámico. A pesar de su construcción robusta, el cable sigue siendo flexible y fácil de instalar.

Características principales

- OFC 5N estañado – Previene la corrosión y asegura durabilidad
- Bajo efecto piel – Agudos limpios y mayor detalle
- Alta capacidad de corriente – Para amplificadores potentes
- Sección optimizada de 6.0 mm² – Máximo control y dinámica

Datos técnicos

Sección del conductor: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Material: 767 × 0.10 mm OFC 5N estañado
Aislamiento: PVC ionoestable
Resistencia: 3.0 Ω/km · Inductancia: 0.38 µH/m
Marcado de polaridad: Sí (dirección de señal impresa)
Colore: Azul hielo

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Cabo de alto desempenho para altifalantes (6.0 mm² / AWG 10)
Potência limpa · Dinâmica máxima · Construído para durar



O SUPRA Classic 6.0 é um cabo de altifalantes de alto desempenho desenvolvido para os sistemas de áudio mais exigentes. Os condutores OFC 5N estanhados e multifilares reduzem o efeito de pele, evitam a oxidação e mantêm uma resistência extremamente baixa ao longo do tempo, garantindo desempenho estável e dinâmico com excelente clareza em instalações hi-fi, cinema em casa e profissionais de alta potência. Com a sua secção de 6.0 mm², o Classic 6.0 é ideal para amplificadores potentes, percursos longos e colunas de baixa impedância, oferecendo maior capacidade de corrente, graves mais firmes e ampla margem dinâmica. Apesar da construção robusta, o cabo permanece flexível e fácil de instalar.

Principais características

- OFC 5N estanhado – Proteção contra corrosão e longa vida útil
- Baixo efeito de pele – Agudos limpos e mais detalhe
- Alta capacidade de corrente – Para amplificadores potentes
- Secção otimizada de 6.0 mm² – Máximo controle e dinâmica

Dados técnicos

Secção do condutor: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Material: 767 × 0.10 mm OFC 5N estanhado
Isolamento: PVC ionoestável
Resistência: 3.0 Ω/km · Indutância: 0.38 µH/m
Marcação de polaridade: Sim (direção do sinal impressa)
Cor: Azul gelo

SUPRA Classic 6.0 (2x6.0 mm²)
Hoogwaardige luidsprekerkabel (6.0 mm² / AWG 10)
Schone kracht · Maximale dynamiek · Gemaakt om te blijven



De SUPRA Classic 6.0 is een hoogwaardige luidsprekerkabel ontworpen voor de meest veeleisende audiosystemen. Vertinde, meerdraadige 5N OFC-geleiders verminderen het skin-effect, voorkomen oxidatie en behouden een uitzonderlijk lage weerstand in de tijd, wat zorgt voor stabiele en dynamische prestaties met uitstekende helderheid in krachtige hi-fi-, homecinema- en professionele installaties. Dankzij de 6.0 mm² geleiderdoorsnede is Classic 6.0 ideaal voor krachtige versterkers, lange kabeltrajecten en luidsprekers met lage impedantie, met een hogere stroomcapaciteit, strakkere bascontrole en ruime dynamische headroom. Ondanks de robuuste constructie blijft de kabel flexibel en eenvoudig te installeren

Belangrijkste kenmerken

- Vertind 5N OFC – Beschermt tegen corrosie en lange levensduur
- Laag skin-effect – Heldere hoge tonen en meer detail
- Hoge stroomcapaciteit – Voor krachtige versterkers
- Geoptimaliseerde 6.0 mm² – Maximale controle en dynamiek

Technische gegevens

Geleiderdoorsnede: 2 × 6.0 mm² (AWG 10)
Materiaal: 767 × 0.10 mm vertind 5N OFC
Isolatie: Ion-stabiel PVC
Weerstand: 3.0 Ω/km · Inductie: 0.38 µH/m
Polariteitsmarkering: Ja (met gedrukte signaalrichting)
Kleur: Ijsblauw

SUPRA® Cables
MADE IN SWEDEN
www.supracables.se