


RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
 Insert/Innenversatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar. Carton/Karton/
 Kartong: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier. Cable: Electrical
 waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott. Check local regulations /
 Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.

SUPRA DAC-SL

High-Precision Analogue Audio Interconnect
 Ultra-Low Capacitance · Fast Transients · Pure Clarity

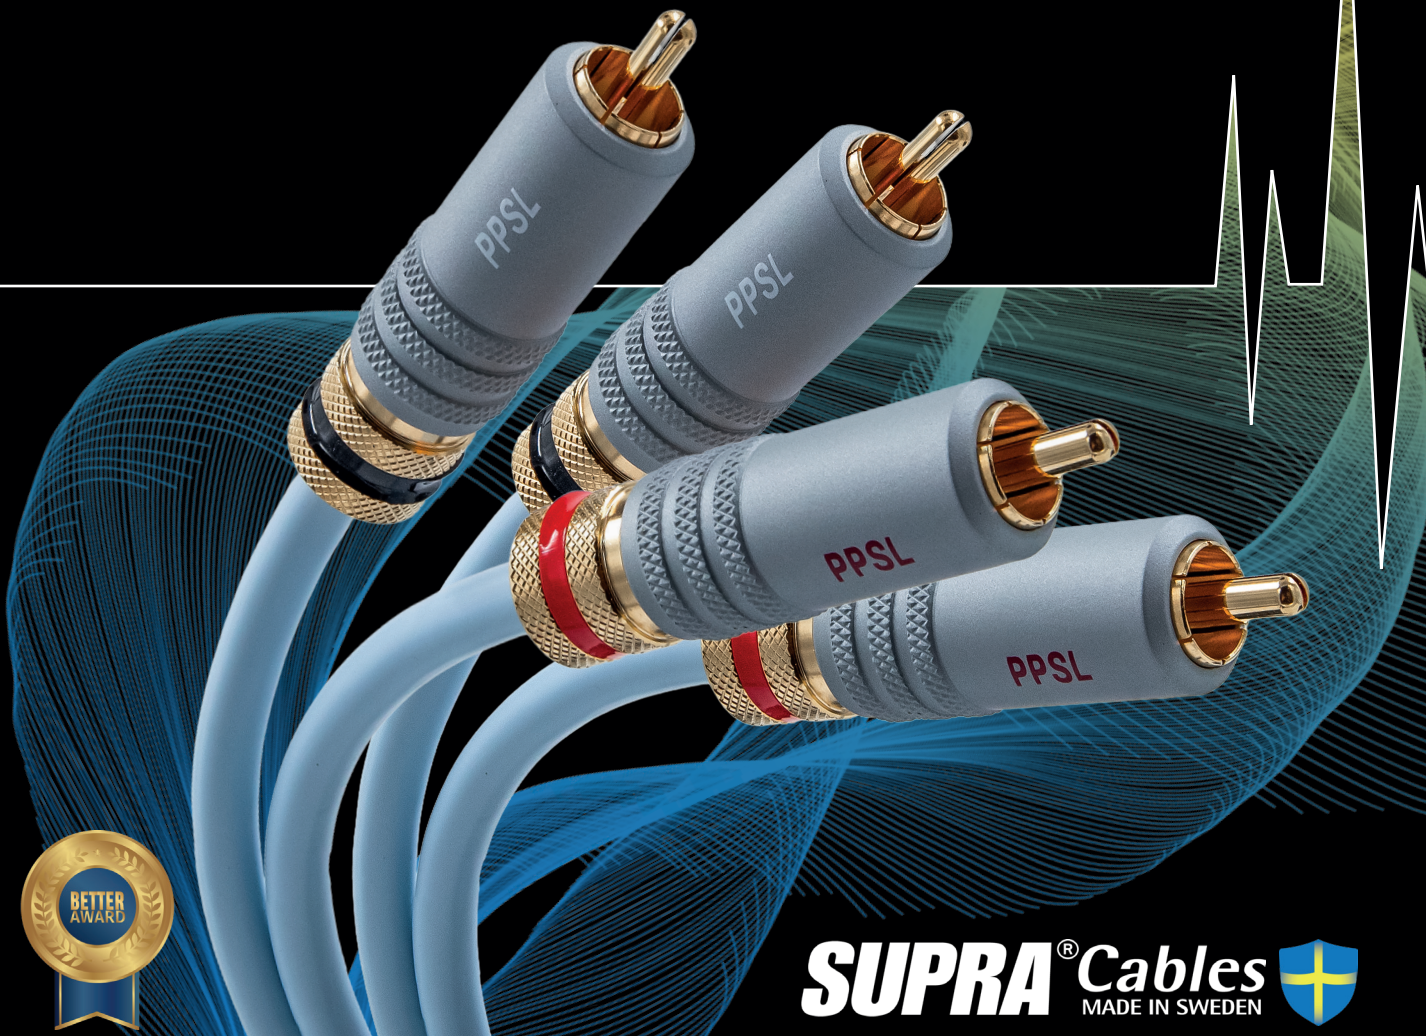

SUPRA® Cables
 MADE IN SWEDEN

SUPRA® Cables
 MADE IN SWEDEN



DAC-SL AUDIO BLUE PR 1M
 #1001901295
 330060 053450

1m
 - PAIR -
 3.3ft

IceBlue

Ultra-low
 capacitance
 design

24K Gold-
 Plated RCA
 Connectors

Semi-Balanced
 for Noise-Free
 Signal

High-speed
 signal
 transmission



Analogue Audio / Hi-Fi

Stereo Good Better Best Superior

SUPRA DAC-SL 2RCA-2RCA
 High-Precision Analogue Audio Interconnect
 Ultra-Low Capacitance · Premium PPSL Connectors · Pure Clarity



The SUPRA DAC-SL is a reference-grade analogue interconnect engineered for ultra-fast, noise-free signal transfer. With extremely low capacitance (≈ 45 pF/m), foamed PE insulation and semi-balanced shielding, it delivers stunning clarity, fast transients and a natural, open soundstage. The premium SUPRA PPSL RCA plugs, precision-machined and 24 K gold-plated with squeeze-clamp & chuck-lock design, ensure maximum contact pressure, ultra-low loss and long-term reliability – ideal for DACs, preamps and high-resolution sources. Turn the grey housing to lock or release the plug.

- Key Features
- Ultra-low 45 pF/m capacitance – Preserves transient speed, detail & dynamics
 - Semi-balanced shield – Grounded at source end to eliminate hum & EMI
 - Premium connectors – Gold-plated, precision-machined, squeeze-clamp + chuck-lock
 - Foamed PE dielectric – Low energy storage & high velocity ($\approx 0.78c$)
 - Flexible, durable jacket – Long service life and easy installation

Technical Data
 Cable type: Analogue interconnect (2RCA-2RCA)
 Capacitance: 45 pF/m · Resistance: 72 Ω /km
 Dielectric: Foamed PE
 Shielding: Semi-balanced with semiconductive nylon
 Connectors: PPSL RCA (24K gold-plated, squeeze-clamp + chuck-lock)
 Signal direction marked on cable.
 Designed and made in Sweden

SUPRA DAC-SL 2RCA-2RCA
 Câble Audio Analogique Haute Précision
 Capacité Ultra-Faible · Connecteurs PPSL Premium · Clarté Pure



Le SUPRA DAC-SL est un câble analogique de référence conçu pour une transmission ultra-rapide et sans bruit. Avec une capacité extrêmement faible (≈ 45 pF/m), un isolant en PE expansé et un blindage semi-symétrique, il offre une clarté remarquable, des transitoires rapides et une scène sonore ouverte et naturelle. Les connecteurs PPSL RCA, usinés avec précision et plaqués or 24K avec serrage squeeze-clamp et verrouillage chuck-lock, assurent une pression de contact maximale, très faible perte et fiabilité durable – idéal pour DAC, préamplis et sources haute résolution. Tournez le boîtier gris pour verrouiller ou libérer la prise.

- Caractéristiques
- Capacité ultra-faible 45 pF/m – Préserve vitesse, dynamique et détails
 - Blindage semi-symétrique – Masse côté source pour éliminer bruit & EMI
 - Connecteurs premium – Plaqués or, usinés, squeeze-clamp + chuck-lock
 - Isolant PE expansé – Faible stockage d'énergie & vitesse élevée ($\approx 0,78c$)
 - Gaine durable et flexible – Longue vie, installation facile

Données techniques
 Type : Interconnect analogique (2RCA-2RCA)
 Capacité : 45 pF/m · Résistance : 72 Ω /km
 Diélectrique : PE expansé
 Blindage : Semi-symétrique, nylon semi-conducteur
 Connecteurs : PPSL RCA (plaqués or 24K, squeeze-clamp + chuck-lock)
 Sens du signal indiqué sur le câble.
 Conçu et fabriqué en Suède



Part. No: 1001901295

E-No: N/A

SUPRA DAC-SL 2RCA-2RCA
 Högp precision Analog Signalkabel
 Ultralåg Kapacitans · Premium PPSL-Kontakter · Ren Klarhet



SUPRA DAC-SL är en referensklassad analog signalkabel, konstruerad för ultrasnabb och störningsfri signalöverföring. Med extremt låg kapacitans (≈ 45 pF/m), skummad PE-isolering och semibalanserad skärmning levererar den fantastisk klarhet, snabba transienter och en naturlig, öppen ljudbild. De premium SUPRA PPSL-kontakterna, precisionssvarvade och 24K guldpläterade med squeeze-clamp och chuck-lock, ger maximal kontaktryck, minimala förluster och lång livslängd – idealiskt för DAC:ar, förförstärkare och högupplösta källor. Vrid det grå höljet för att låsa eller lossa kontakten.

- Egenskaper
- Ultralåg 45 pF/m kapacitans – Bevarar transienternas snabbhet, detalj & dynamik
 - Semibalanserad skärm – Jordad vid källan för att eliminera brum & EMI
 - Premiumkontakter – Guldpläterade, precisionssvarvade, squeeze-clamp + chuck-lock
 - Skummad PE-isolering – Låg energilagring & hög signalhastighet ($\approx 0,78c$)
 - Flexibel & hållbar – Lång livslängd och enkel installation

Tekniska data
 Kabeltyp: Analog signalkabel (2RCA-2RCA)
 Kapacitans: 45 pF/m · Resistans: 72 Ω /km
 Dielektrikum: Skummad PE
 Skärmning: Semibalanserad med semiledande nylon
 Kontakter: PPSL RCA (24K guldpläterade, squeeze-clamp + chuck-lock)
 Signalriktning markerad på kabel
 Designad och tillverkad i Sverige

SUPRA DAC-SL 2RCA-2RCA
 Hochpräzises Analog-Audiokabel
 Ultraniedrige Kapazität · Premium-PPSL-Stecker · Reine Klarheit



Das SUPRA DAC-SL ist ein Referenz-Analogkabel für ultraschnelle, störungsfreie Signalübertragung. Mit extrem niedriger Kapazität (≈ 45 pF/m), geschäumtem PE-Dielektrikum und semibalancierter Abschirmung liefert es beeindruckende Klarheit, schnelle Transienten und eine offene, natürliche Klangbühne. Die SUPRA PPSL-RCA-Stecker, präzisionsgedreht und 24K vergoldet mit Squeeze-Clamp- und Chuck-Lock-Mechanismus, sorgen für maximalen Kontaktdruck, minimale Verluste und höchste Zuverlässigkeit – ideal für DACs, Vorverstärker und hochauflösende Quellen. Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker zu verriegeln oder zu lösen

- Merkmale
- Ultraniedrige 45 pF/m Kapazität – Beibehaltung von Dynamik, Details & Transienten
 - Semibalancierte Abschirmung – Am Quellende geerdet zur Brumm- und EMI-Unterdrückung
 - Premium-Stecker – Vergoldet, präzisionsgedreht, Squeeze-Clamp + Chuck-Lock
 - Geschäumtes PE – Geringe Energiespeicherung & hohe Signalgeschwindigkeit ($\approx 0,78c$)
 - Flexibel & langlebig – Einfache Installation, lange Lebensdauer

Technische Daten
 Kabeltyp: Analoges Interconnect (2RCA-2RCA)
 Kapazität: 45 pF/m · Widerstand: 72 Ω /km
 Dielektrikum: Geschäumtes PE
 Abschirmung: Semibalanciert, halbleitendes Nylon
 Stecker: PPSL RCA (24K vergoldet, Squeeze-Clamp + Chuck-Lock)
 Signaldirektion auf dem Kabel markiert.
 Entwickelt und hergestellt in Schweden

SUPRA® Cables
 MADE IN SWEDEN
 www.supracables.se