




RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
 Insert/Innenversatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar.
 Carton/Karton/Kartong: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier.
 Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektro-schrott: Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.

SUPRA Flat 2x1.6

Ultra-Thin Loudspeaker Cable (1.6 mm² / AWG 15)
 Invisible Install · Clean Sound · Easy Mount

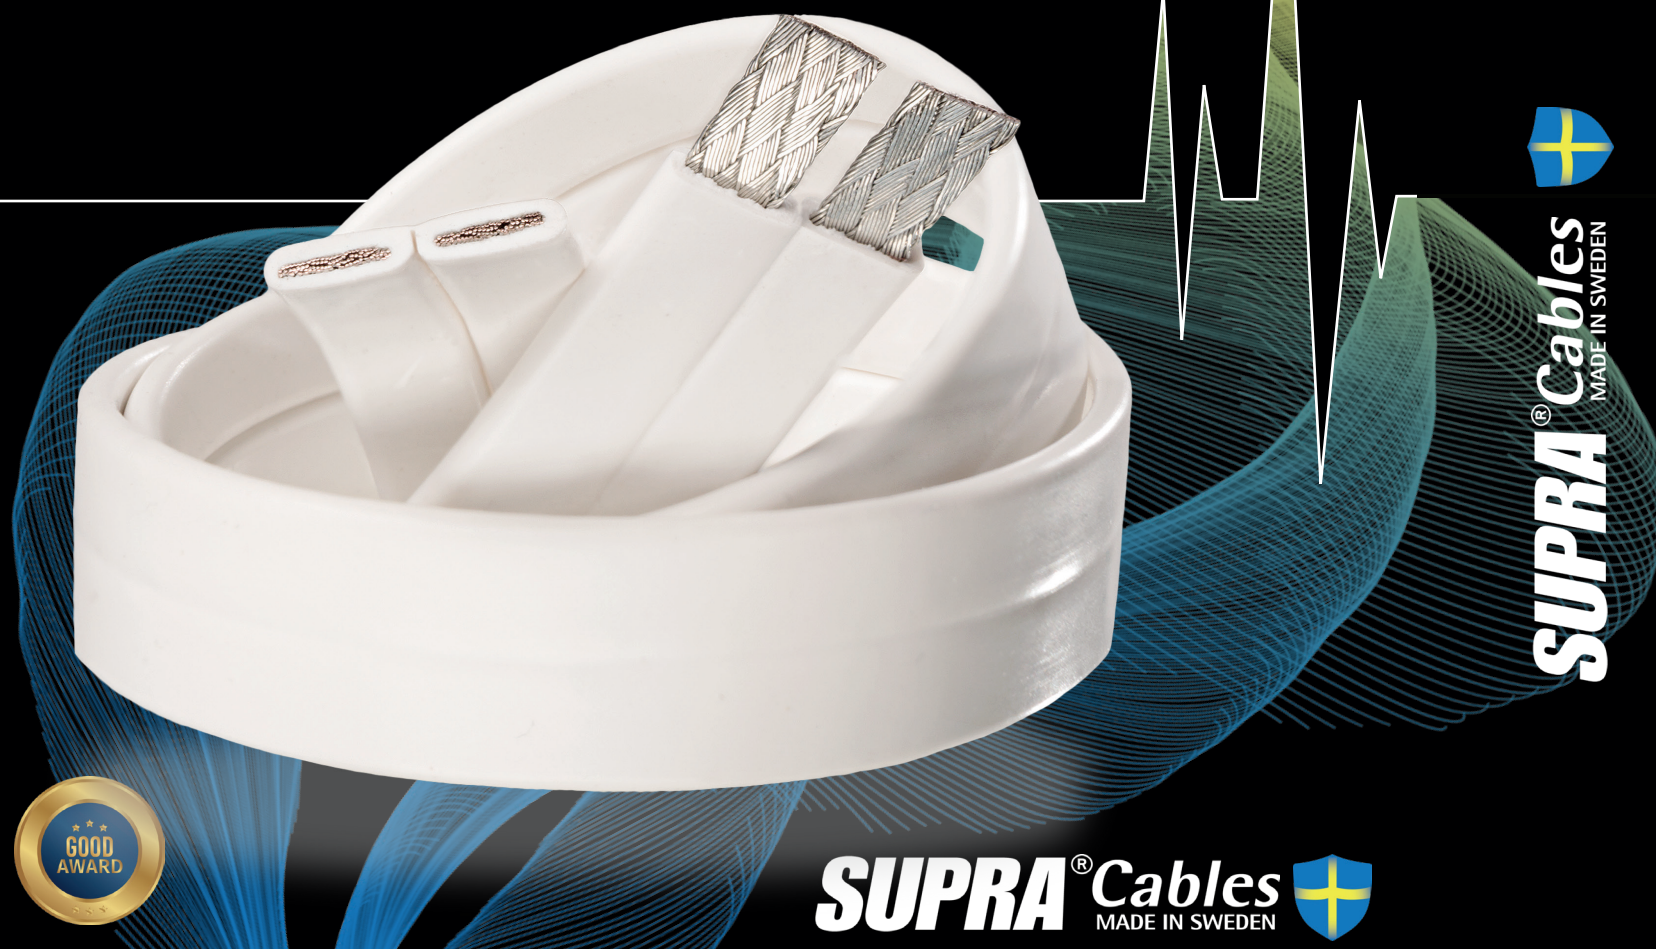

SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN



SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN



10m
 - PC -
 32.8ft

White

Tin-Plated
 5N OFC
 Conductors

Paintable
 Invisible
 Cable Routing

Adhesive
 Backing Easy
 Install

Ultra-Thin
 1.95mm
 Profile



Speaker / Hi-Fi / Cinema

Good Better Best Superior

SUPRA Flat 1.6 (2x1.6 mm²)
 Ultra-Thin Loudspeaker Cable for Discreet Installations
 Invisible Install · Clean Sound · Easy Mount



The SUPRA Flat 1.6 is an ultra-thin loudspeaker cable designed for discreet installations where sound quality and aesthetics must coexist. With a profile of only 1.95 mm, it can be mounted directly on walls, under carpets or along skirting boards for virtually invisible cable routing. The cable uses braided tin-plated OFC conductors to reduce oxidation and minimize skin effect, ensuring stable, clean audio reproduction over time. Its flexible construction and integrated double-sided adhesive backing allow quick and secure installation on most surfaces. Once installed, the cable can be painted or wallpapered over, blending seamlessly into the room while maintaining reliable audio performance. Ideal for surround speakers, wall-mounted installations and discreet home audio systems.

Key Features

- Ultra-thin 1.95 mm profile – Virtually invisible installation
- Tin-plated OFC braid – Corrosion-resistant, stable performance
- Adhesive backing – Easy wall mounting
- Paintable surface – Perfect for discreet installations

Technical Data

Conductor area: 2 x 1.6 mm² (AWG 15)
 Conductors: Braided 2 x 96 x 0.15 mm tin-plated OFC
 Jacket: Heat & ageing resistant PVC
 Resistance: 10.8 Ω/km · Inductance: 0.36 μH/m
 Voltage rating: 100 V

SUPRA Flat 1.6 (2x1,6 mm²)

Câble haut-parleur ultra-plat pour installations discrètes
 Installation invisible · Son clair · Montage facile



Le SUPRA Flat 1.6 est un câble haut-parleur ultra-plat conçu pour les installations discrètes où la qualité sonore et l'esthétique doivent coexister. Avec une épaisseur de seulement 1,95 mm, il peut être installé directement sur les murs, sous les tapis ou le long des plinthes pour un passage de câble pratiquement invisible. Le câble utilise des conducteurs OFC étamés tressés, réduisant l'oxydation et l'effet de peau afin de garantir une reproduction sonore stable et propre dans le temps. Sa construction flexible et son adhésif double face intégré permettent une installation rapide et sécurisée sur la plupart des surfaces. Une fois installé, le câble peut être peint ou recouvert de papier peint, s'intégrant parfaitement dans la pièce tout en conservant d'excellentes performances audio. Idéal pour les enceintes surround, les installations murales et les systèmes audio domestiques discrets.

Caractéristiques

- Profil ultra-plat 1,95 mm – Installation presque invisible
- Conducteurs OFC étamés – Résistance à la corrosion
- Dos adhésif – Installation murale facile
- Surface peignable – Parfait pour installations discrètes

Données techniques

Section conducteur : 2 x 1,6 mm² (AWG 15)
 Conducteurs : Tressés 2 x 96 x 0,15 mm OFC étamé
 Gaine : PVC résistant à la chaleur et au vieillissement
 Résistance : 10,8 Ω/km · Inductance : 0,36 μH/m
 Tension nominale : 100 V



Part. No: 100000933

E-No: N/A



SUPRA Flat 1.6 (2x1,6 mm²)
 Ultratunn högtalarkabel för diskreta installationer
 Osynlig installation · Rent ljud · Enkel montering

SUPRA Flat 1.6 är en ultratunn högtalarkabel utvecklad för diskreta installationer där ljudkvalitet och estetik måste samverka. Med en profil på endast 1,95 mm kan den monteras direkt på väggar, under mattor eller längs golvlister för i stort sett osynlig kabeldragning. Kabeln använder flätade, förtennade OFC-ledare som minskar oxidation och skin-effekt, vilket säkerställer stabil och ren ljudåtergivning över tid. Den flexibla konstruktionen och den integrerade dubbelhäftande tejen möjliggör snabb och säker montering på de flesta ytor. Efter installation kan kabeln målas eller tapetseras över, vilket gör att den smälter in i rummet samtidigt som den bibehåller tillförlitlig ljudprestanda. Idealisk för surroundhögtalare, väggmonterade installationer och diskreta ljudsystem i hemmet.

Egenskaper

- Ultratunn profil 1,95 mm – Nästan osynlig installation
- Förtennad OFC-fläta – Korrosionsbeständig och stabil prestanda
- Självhäftande baksida – Enkel montering på vägg
- Övermålningsbar yta – Perfekt för diskreta installationer

Teknisk Data

Ledaryta: 2 x 1,6 mm² (AWG 15)
 Ledare: Flätad 2 x 96 x 0,15 mm förtennad OFC
 Mantel: Värme- och åldringsbeständig PVC
 Resistans: 10,8 Ω/km · Induktans: 0,36 μH/m
 Märkspänning: 100 V

SUPRA Flat 1.6 (2x1,6 mm²)

Ultradünnes Lautsprecherkabel für diskrete Installationen
 Unsichtbare Installation · Klarer Klang · Einfache Montage



Das SUPRA Flat 1.6 ist ein ultradünnes Lautsprecherkabel für diskrete Installationen, bei denen Klangqualität und Ästhetik gleichermaßen wichtig sind. Mit einer Bauhöhe von nur 1,95 mm kann es direkt an Wänden, unter Teppichen oder entlang von Fußleisten verlegt werden und ermöglicht nahezu unsichtbare Kabelinstallationen. Das Kabel verwendet geflochtene, verzinnte OFC-Leiter, die Oxidation reduzieren und den Skin-Effekt minimieren, wodurch eine stabile und saubere Klangwiedergabe über lange Zeit gewährleistet wird. Die flexible Konstruktion und die integrierte doppelseitige Klebefläche ermöglichen eine schnelle und sichere Montage auf den meisten Oberflächen. Nach der Installation kann das Kabel überstrichen oder tapeziert werden, sodass es sich unauffällig in den Raum integriert und gleichzeitig zuverlässige Audioleistung liefert. Ideal für Surround-Lautsprecher, Wandinstallationen und diskrete Heim-Audiosysteme.

Merkmale

- Ultradünnes 1,95 mm Profil – Nahezu unsichtbare Installation
- Verzinntes OFC-Geflecht – Korrosionsbeständig und stabil
- Selbstklebende Rückseite – Einfache Wandmontage
- Überstreichbare Oberfläche – Perfekt für diskrete Installationen

Technische Daten

Leiterquerschnitt: 2 x 1,6 mm² (AWG 15)
 Leiter: Geflochten 2 x 96 x 0,15 mm verzinntes OFC
 Mantel: Wärme- und alterungsbeständiges PVC
 Widerstand: 10,8 Ω/km · Induktivität: 0,36 μH/m
 Nennspannung: 100 V

SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN

www.supracables.se