


RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE  
Insert/Inneinsetz/Inne-PLA 7 - Compostable / Komposterbar / Kompostierbar. Carton/  
Karton/Karton: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier.  
Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott.  
Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte  
örtliche Vorschriften beachten.



# SUPRA Ply 2.0 CombiCon

## High-Performance Speaker Cable 2x2.0 mm<sup>2</sup> / AWG 14

### Dynamic Sound · Precise Transients · Secure Connection

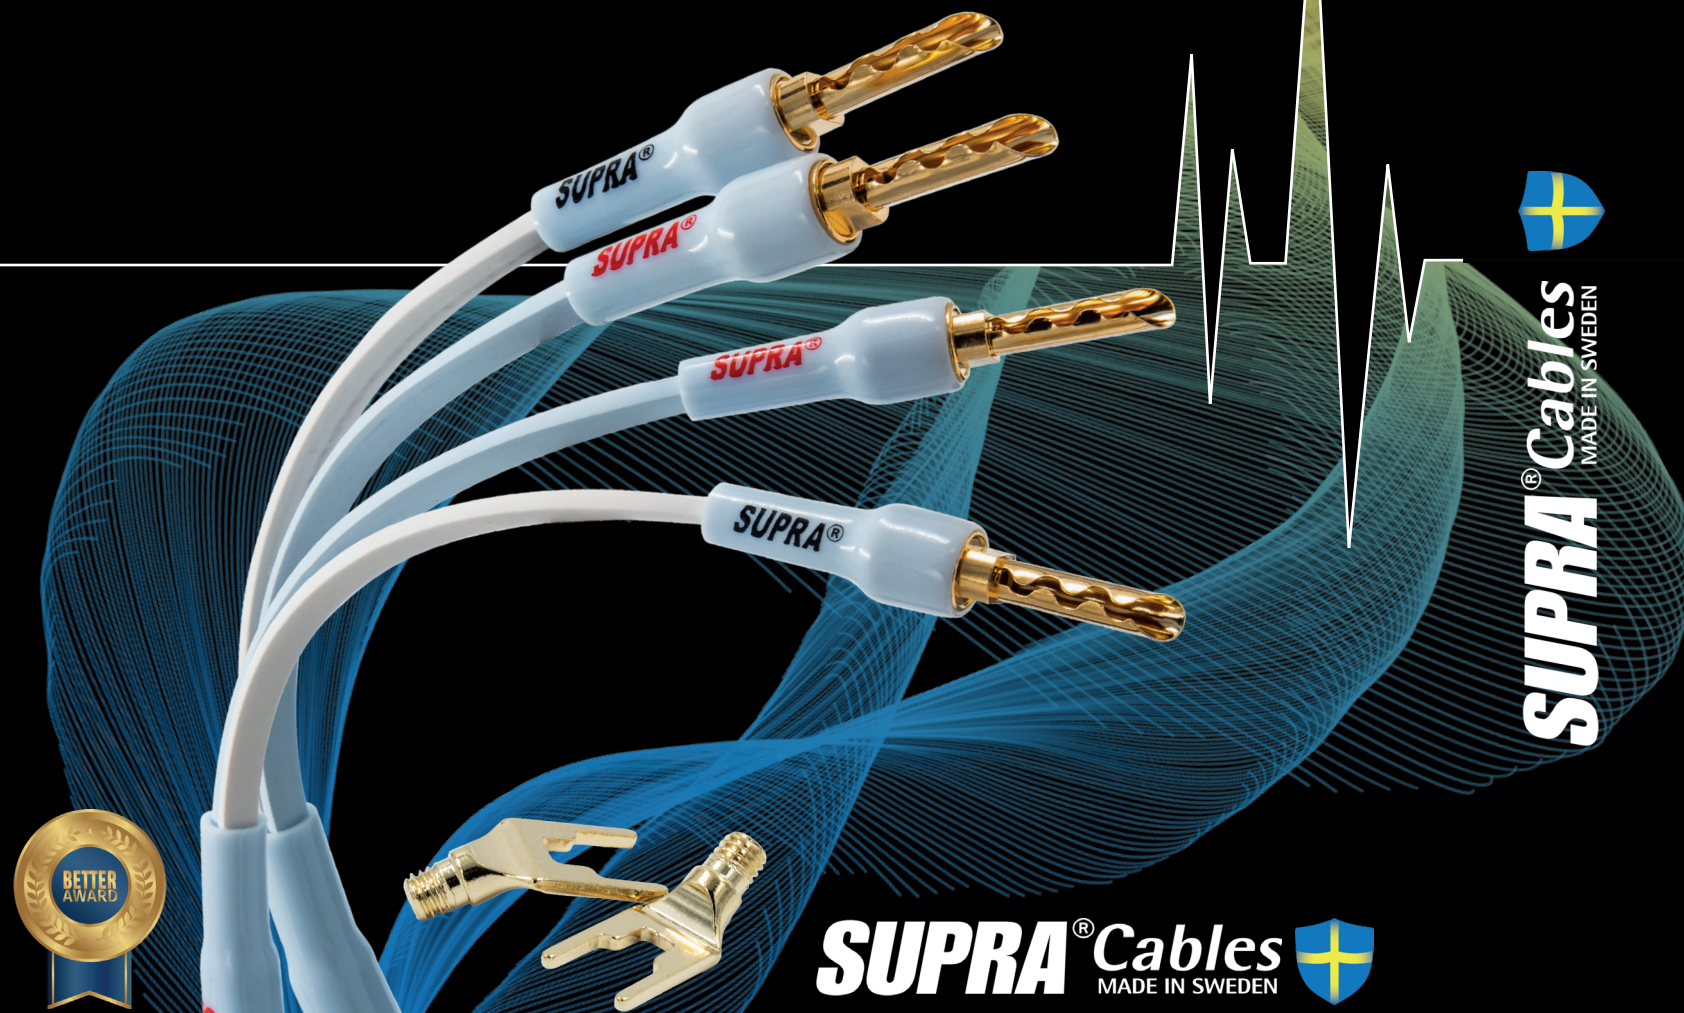

2m  
- PAIR -  
6.6ft

IceBlue

Interchangeable  
Banana &  
Spade

Secure Crimp  
Fit for Perfect  
Contact

Low-  
Inductance  
Flat Design

Tin-Plated  
OFC  
Conductors



Speaker / Hi-Fi / Cinema

☐ White ☒ Iceblue ☐ Good ☒ Better ☐ Best ☐ Superior

SUPRA Ply 2.0 CombiCon

High-Performance Loudspeaker Cable with Interchangeable Connectors  
Dynamic Sound · Precise Transients · Secure Connection



The SUPRA Ply 2.0 CombiCon combines advanced engineering with precision connectivity. Featuring tin-plated OFC conductors in a low-inductance sandwich design, it ensures fast transient response, accurate detail, and reduced signal distortion. The result is open, dynamic, and natural sound – ideal for Hi-Fi and Home Theatre systems. Equipped with SUPRA CombiCon crimp connectors, the cable offers a flexible and secure solution for any setup. Each termination includes both banana and spade plugs, easily interchangeable via M6 thread. The spade connector can also be used as a tool to tighten the banana plug during installation.

#### Key Features

- Low-Inductance Flat Design – Ensures fast, accurate signal transfer.
- Tin-Plated OFC Conductors – Reduce oxidation and minimize skin effect.
- CombiCon System – Interchangeable banana/spade connectors (included).
- Crimp Termination – Provides maximum contact area and reliability.
- Flexible, durable PVC Jacket – Long-lasting and easy to handle.

#### Technical Data

Conductors: 2x120x0.15 mm tin-plated OFC  
Cross-section: 2x2.0 mm<sup>2</sup> / AWG 14  
Resistance: 8.1 Ω/km · Inductance: 0.30 μH/km  
Connectors: SUPRA CombiCon M6 (8xBanana + 8xSpade included)  
Signal direction marked on cable.  
Designed and made in Sweden



SUPRA Ply 2.0 CombiCon

Câble d'enceinte haute performance avec connecteurs interchangeables  
Son dynamique · Transitoires précis · Connexion sécurisée

Le SUPRA Ply 2.0 CombiCon associe une ingénierie avancée à une connectique de précision. Ses conducteurs en cuivre OFC étamé, dans une conception plate à faible inductance, garantissent une réponse rapide, une restitution détaillée et une distorsion minimale. Le résultat : un son ouvert, naturel et dynamique – idéal pour les systèmes Hi-Fi et Home Cinéma. Équipé de connecteurs SUPRA CombiCon sertis, le câble offre une solution flexible et fiable. Chaque câble comprend des fiches banane et fourche, facilement interchangeables grâce au filetage M6. La fiche fourche peut également servir d'outil pour serrer la fiche banane lors de l'installation.

#### Caractéristiques

- Conception plate à faible inductance – Transmission rapide et précise.
- Conducteurs en cuivre OFC étamé – Réduisent l'oxydation et l'effet de peau.
- Système CombiCon – Fiches banane et fourche interchangeables (incluses).
- Connexion sertie – Surface de contact maximale et fiabilité accrue.
- Gaine PVC flexible et robuste – Durable et facile à manipuler.

#### Données techniques

Conducteurs : 2x120x0,15 mm cuivre OFC étamé  
Section : 2x2,0 mm<sup>2</sup> / AWG 14  
Résistance : 8,1 Ω/km · Inductance : 0,30 μH/km  
Connecteurs : SUPRA CombiCon M6 (8xBanane + 8xFourche incluses)  
Sens du signal indiqué sur le câble.  
Conçu et fabriqué en Suède.



Part. No: 1000100188

E-No: N/A



SUPRA Ply 2.0 CombiCon

Högtalarkabel med utbytbara kontakter  
Dynamiskt ljud · Snabba transienter · Säker anslutning

SUPRA Ply 2.0 CombiCon kombinerar avancerad konstruktion med precisionskontakter. Med tennpläterade OFC-ledare i en låginduktiv sandwich-design levererar den snabba transienter, hög detaljrikedom och minimal signalförvrängning. Resultatet är ett öppet, dynamiskt och naturligt ljud – perfekt för Hi-Fi och hemmabiosystem. Kabeln är utrustad med SUPRA CombiCon krimpkontakter för en flexibel och säker installation. Varje kabel levereras med både banan- och spadkontakter som enkelt kan bytas via M6-gänga. Spadkontakten kan även användas som verktyg för att dra åt bananpluggen vid montering.

#### Egenskaper

- Låginduktiv flat design – För snabb och exakt signalöverföring.
- Tennpläterade OFC-ledare – Minskar oxidation och skineffekt.
- CombiCon-system – Utbytbara banan- och spadkontakter (inkluderade).
- Krimppmontering – Ger maximal kontaktarea och tillförlitlighet.
- Flexibel och hållbar PVC-kabel – Lätt att hantera, lång livslängd.

#### Tekniska data

Ledare: 2x120x0.15 mm tennpläterad OFC  
Tvärsnitt: 2x2.0 mm<sup>2</sup> / AWG 14  
Resistans: 8.1 Ω/km · Induktans: 0.30 μH/km  
Kontakter: SUPRA CombiCon M6 (8xBanan + 8xSpade inkluderade)  
Signaldirektion markerad på kabeln.  
Designad och tillverkad i Sverige.



SUPRA Ply 2.0 CombiCon

Hochwertiges Lautsprecherkabel mit austauschbaren Steckern  
Dynamischer Klang · Präzise Transienten · Sichere Verbindung

Das SUPRA Ply 2.0 CombiCon vereint fortschrittliches Design mit präziser Konnektivität. Mit zinnbeschichteten OFC-Leitern in flacher, niederinduktiver Sandwich-Bauweise sorgt es für schnelle Transienten, hohe Detailtreue und minimale Signalverzerrung. Das Ergebnis: ein offener, dynamischer und natürlicher Klang – ideal für Hi-Fi- und Heimkino-Systeme. Ausgestattet mit SUPRA CombiCon-Crimpsteckern bietet das Kabel eine flexible und zuverlässige Lösung. Jede Leitung wird mit sowohl Bananen- als auch Gabelsteckern geliefert, die dank M6-Gewinde einfach austauschbar sind. Der Gabelstecker kann außerdem als Werkzeug verwendet werden, um den Bananenstecker bei der Montage festzuziehen.

#### Eigenschaften

- Flaches, niederinduktives Design – Für schnelle, präzise Signalübertragung.
- Zinnbeschichtete OFC-Leiter – Minimieren Oxidation und Skin-Effekt.
- CombiCon-System – Austauschbare Bananen- & Gabelstecker (inklusive).
- Crimpverbindung – Maximale Kontaktfläche und Zuverlässigkeit.
- Flexibler, robuster PVC-Mantel – Langlebig und einfach zu handhaben..

#### Technische Daten

Leiter: 2x120x0.15 mm zinnbeschichtetes OFC  
Querschnitt: 2x2.0 mm<sup>2</sup> / AWG 14  
Widerstand: 8.1 Ω/km · Induktivität: 0.30 μH/km  
Stecker: SUPRA CombiCon M6 (8xBanane + 8xGabel im Lieferumfang)  
Signallaufrichtung auf dem Kabel markiert.  
Entwickelt und hergestellt in Schweden.

**SUPRA<sup>®</sup> Cables**  
MADE IN SWEDEN  
www.supracables.se