


RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
Insert/Inneinssatz/Inrede-PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar. Carton/
Karton/Karton: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier.
Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott.
Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte
örtliche Vorschriften beachten.



SUPRA Ply 3.4 CombiCon

High-Performance Speaker Cable 2x3.4 mm² / AWG 12

Powerful Dynamics · Precise Transients · Secure Connection

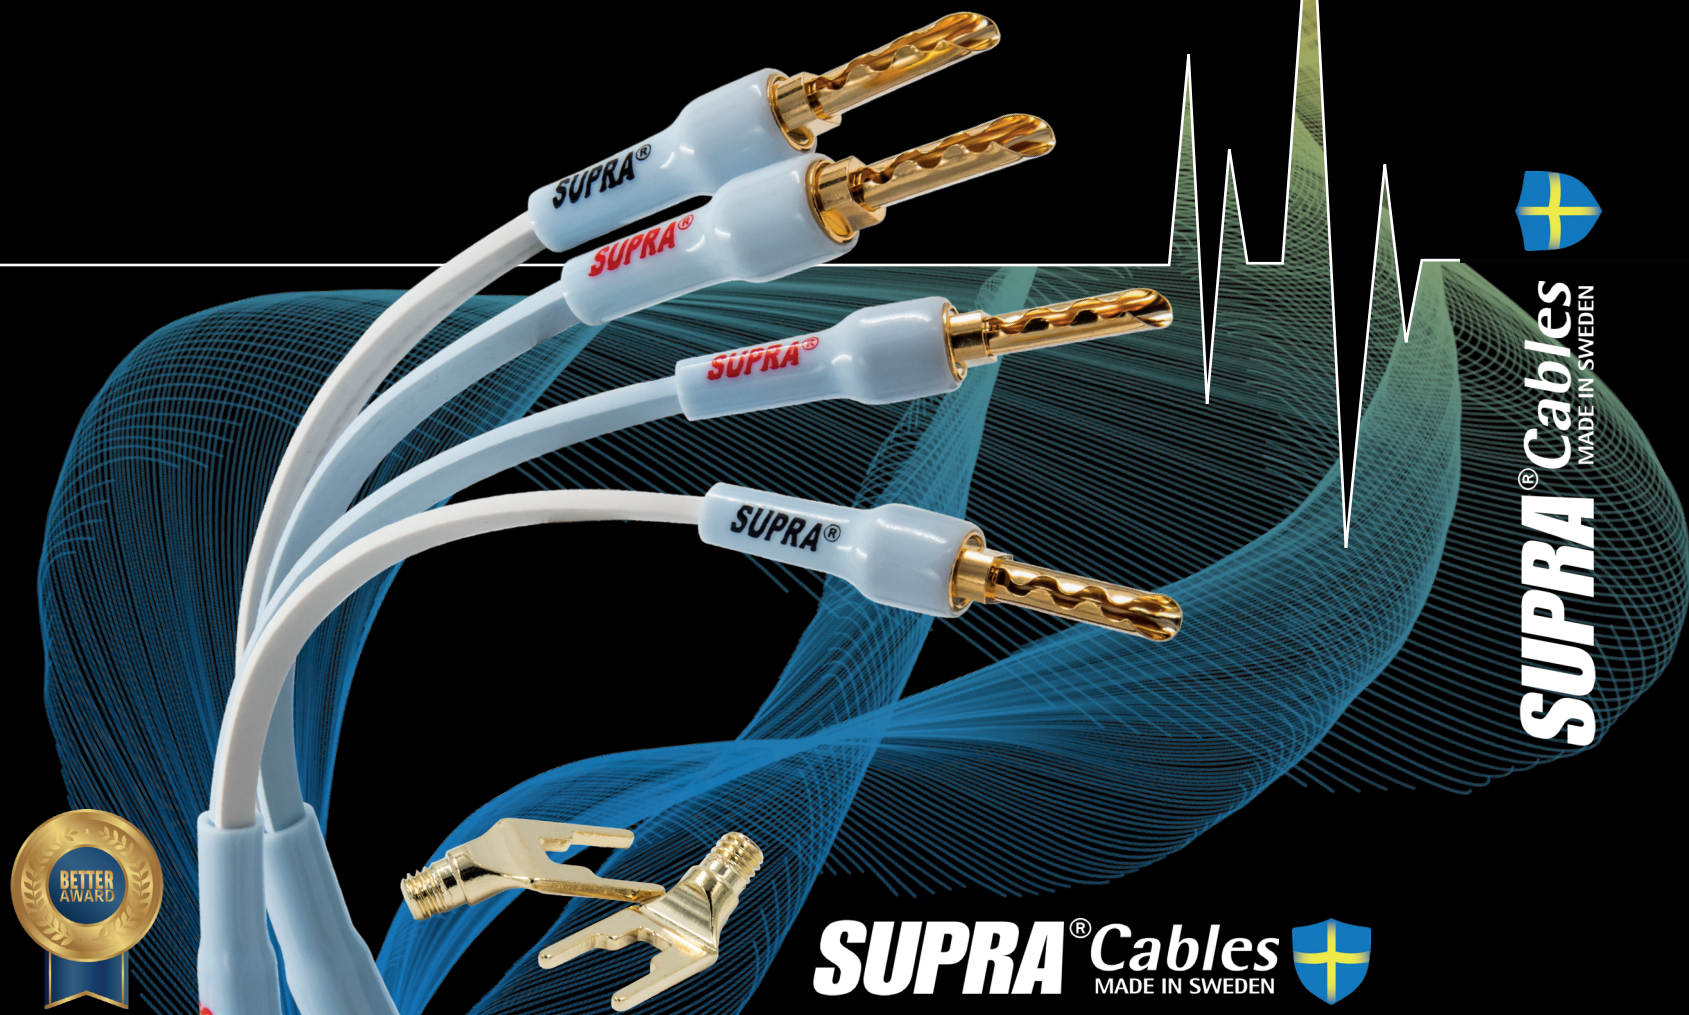

2m
- PAIR -
6.6ft

IceBlue

Interchangeable
Banana &
Spade

Secure Crimp
Fit for Perfect
Contact

High-Current
Tin-Plated OFC
Conductors

Low-
Inductance
Flat Design



Speaker / Hi-Fi / Cinema

☐ White ☒ Iceblue ☐ Good ☒ Better ☐ Best ☐ Superior

SUPRA Ply 3.4 CombiCon

High-Performance Loudspeaker Cable with Interchangeable Connectors
Powerful Dynamics · Precise Transients · Secure Connection



The SUPRA Ply 3.4 CombiCon is designed for high-power Hi-Fi and home theater systems, combining maximum current capacity with exceptional signal control. Its flat, low-inductance sandwich geometry and tin-plated OFC conductors ensure fast transient response, reduced distortion, and a natural, dynamic sound. Equipped with SUPRA CombiCon crimp connectors, it offers a secure, low-resistance interface with full flexibility. Each cable includes both banana and spade connectors, easily interchangeable via M6 thread. The spade plug can also be used as a tool to tighten the banana plug during installation.

Key Features

- Low-Inductance Flat Design – Delivers fast, clean signal transfer.
- Tin-Plated OFC Conductors – Reduces oxidation and minimizes skin effect.
- CombiCon System – Interchangeable banana/spade connectors included.
- Crimp Termination – Maximizes contact area and reliability.
- Flexible, durable PVC jacket – Long-lasting and easy to handle.

Technical Data

Conductors: 2x192x0.15 mm tin-plated OFC
Cross-section: 2x3.4 mm² / AWG 12
Resistance: 5.1 Ω/km · Inductance: 0.20 μH/km
Connectors: SUPRA CombiCon M6 (8xBanana + 8xSpade included)
Signal direction marked on cable.
Designed and made in Sweden.

SUPRA Ply 3.4 CombiCon

Câble haut-parleur haute performance à connecteurs interchangeables
Dynamique puissante · Transitoires précis · Connexion sécurisée



Le SUPRA Ply 3.4 CombiCon est conçu pour les systèmes Hi-Fi et home cinéma haute puissance, offrant une capacité de courant maximale et un contrôle du signal exceptionnel. Sa géométrie plate à faible inductance et ses conducteurs en cuivre OFC étamé garantissent des transitoires rapides, une distorsion réduite et un son naturel et dynamique. Équipé de connecteurs à sertir SUPRA CombiCon, il offre une connexion sûre et faible résistance avec grande flexibilité. Chaque câble comprend des connecteurs banane et fourche, interchangeables par filetage M6. La fourche peut aussi servir d'outil pour serrer la banane lors de l'installation.

Caractéristiques

- Conception plate à faible inductance – Transmission rapide et propre.
- Conducteurs en cuivre OFC étamé – Réduit l'oxydation et l'effet de peau.
- Système CombiCon–Connecteurs banane/fourche interchangeables inclus.
- Connexion sertie – Surface de contact maximale et fiabilité élevée.
- Gaine PVC flexible et robuste – Durable et facile à installer.

Données techniques

Conducteurs : 2x120x0,15 mm cuivre OFC étamé
Section : 2x2,0 mm² / AWG 14
Résistance : 8,1 Ω/km · Inductance : 0,30 μH/km
Connecteurs : SUPRA CombiCon M6 (8xBanane + 8xFourche incluses)
Sens du signal indiqué sur le câble.
Conçu et fabriqué en Suède.



Part. No: 1000100162

E-No: N/A



SUPRA Ply 3.4 CombiCon

Högpresterande högtalarkabel med utbytbara kontakter
Kraftfull dynamik · Exakta transienter · Säker anslutning

SUPRA Ply 3.4 CombiCon är framtagen för kraftfulla Hi-Fi- och hemmabiosystem och kombinerar maximal strömkapacitet med exakt signalstyrning. Den flata, låginduktiva sandwich-konstruktionen med tennpläterade OFC-ledare ger snabb transientrespons, låg distorsion och ett naturligt, dynamiskt ljud. Försedd med SUPRA CombiCon-krimpkontakter ger den en säker, lågresistiv anslutning med full flexibilitet. Varje kabel levereras med både banan- och spadkontakter som enkelt byts via M6-gänga. Spadkontakten kan även användas som verktyg för att dra åt bananpluggen vid montering.

Egenskaper

- Låginduktiv flat konstruktion – Snabb och ren signalöverföring.
- Tennpläterade OFC-ledare – Motverkar oxidation och minskar skin-effekt.
- CombiCon-system – Utbytbara banan- och spadkontakter ingår.
- Krimpanslutning – Ger maximal kontakt och driftsäkerhet.
- Flexibel och hållbar PVC-kappa – Lång livslängd och enkel hantering.

Tekniska data

Ledare: 2x192x0,15 mm tennpläterad OFC
Area: 2x3,4 mm² / AWG 12
Resistans: 5,1 Ω/km Induktans: 0,20 μH/km
Kontakter: SUPRA CombiCon M6 (8xBanan + 8xSpade ingår)
Signaldirection markerad på kabeln.
Designad och tillverkad i Sverige.

SUPRA Ply 3.4 CombiCon

Hochleistungs-Lautsprecherkabel mit austauschbaren Steckern
Kraftvolle Dynamik · Präzise Impulse · Sichere Verbindung



Die SUPRA Ply 3.4 CombiCon ist für leistungsstarke Hi-Fi- und Heimkinoanlagen entwickelt und kombiniert maximale Stromkapazität mit präziser Signalführung. Das flache, niederinduktive Sandwich-Design mit zinnbeschichteten OFC-Leitern gewährleistet schnelle Impulse, minimale Verzerrung und einen natürlichen, dynamischen Klang. Mit SUPRA CombiCon-Crimpsteckern ausgestattet, bietet sie eine sichere, niederohmige Verbindung mit voller Flexibilität. Jedes Kabel wird mit Banana- und Gabelsteckern geliefert, die über ein M6-Gewinde leicht ausgetauscht werden können. Der Gabelstecker kann auch zum Festziehen des Bananensteckers verwendet werden.

Merkmale

- Niederinduktives Flachdesign – Schnelle und saubere Signalübertragung.
- Zinnbeschichtete OFC-Leiter – Minimiert Oxidation und Skin-Effekt.
- CombiCon-System – Austauschbare Banana- und Gabelstecker inklusive.
- Crimpverbindung – Maximale Kontaktfläche und Zuverlässigkeit.
- Flexibler, robuster PVC-Mantel – Langlebig und leicht zu handhaben.

Technische Daten

Leiter: 2x192x0,15 mm zinnbeschichtetes OFC
Querschnitt: 2x3,4 mm² / AWG 12
Widerstand: 5,1 Ω/km Induktivität: 0,20 μH/km
Stecker: SUPRA CombiCon M6 (8xBanana + 8xGabel inklusive)
Signalrichtung auf dem Kabel markiert.
Entwickelt und hergestellt in Schweden.

SUPRA[®] Cables
MADE IN SWEDEN
www.supracables.se