

SUPRA BILINE AUDIO 2PRS LINE

Signalkabel, stereo



Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-03-09

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Effektive Abschirmung für hohe Störsicherheit
- Verzinnte Leiter für optimalen Korrosionsschutz
- Separat abgeschirmte Leiterpaare
- Flexibel und robust

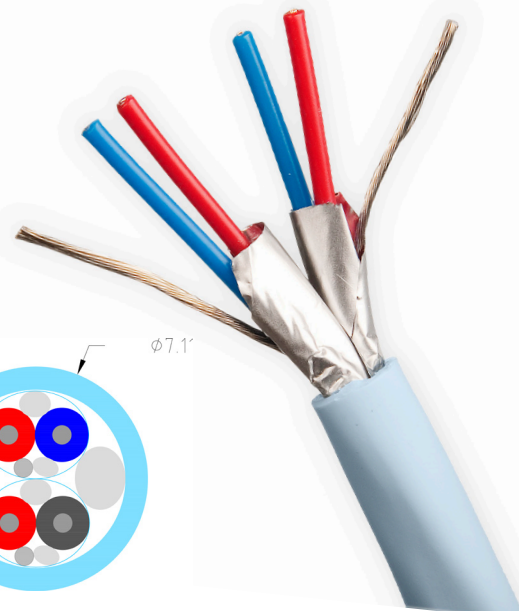

Biline Audio Signalkabel für Line- und Subwoofer-Anwendungen – Stereoausführung

Dieses Kabel besteht aus zwei verdrehten Leiterpaaren, wobei jedes Paar separat abgeschirmt ist und über einen eigenen Erdungsleiter verfügt. Die niedrige Kapazität ermöglicht ein schnelles Einschwingverhalten, während die effektive Abschirmung auch bei längeren Kabellängen eine hohe Störfestigkeit gewährleistet. Das Kabel kann als Stereokabel sowohl unsymmetrisch (single-ended) als auch symmetrisch angeschlossen werden. Typische Anwendungen: 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker auf zwei Cinch-Stecker, z. B. zum Anschluss eines Kopfhörerausgangs mit analogem Signal an eine HiFi-Anlage. Darüber hinaus eignet sich das Kabel als Cinch-auf-2xCinch-Subwooferkabel, insbesondere für Subwoofer mit Stereo-Eingängen, bei denen der Ausgangspegel bei Nutzung nur eines Eingangs zu niedrig sein kann. Die hochwertige Abschirmung minimiert Störeinflüsse, beispielsweise durch Netzleitungen (50 Hz).

KONSTRUKTION

Leiter (x4):	Verzinnter Kupferdraht 19x0.127 mm
Querschnitt:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolation:	Paar 1: PE rot & blau / Paar 2: PE rot & schwarz. Verdrehte Leiter
Abschirmung:	Aluminium/PET-Folie
Schirmabdeckung:	100%
Schirmanschlüsse:	2 x verzinnte Beilaufdrähte, 19x0.127mm
Paare:	2 verdrehte Paare, PE-isoliert in unterschiedlichen Farben zur Identifikation
Mantel:	PVC GA78, rund
Mittelwand, nom:	1.5 mm
Außendurchmesser, nom:	7.1 mm
Farbe:	Eisblau & Weiß (Sonderlängen auf Bestellung)
Kennzeichnung:	SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermarkierung
Gewicht, nom:	56 kg/km
Verpackung:	Trommel 100m (Sonderlängen auf Bestellung)
Empfohlene Steckverbinder:	Supra MP-8, RCA-6, RCA-6SC, PPX und Swift XLR
Empfohlene Aufteilung:	Zugentlastungs-Y-Schuh 8L60, blau oder weiß



Y-Schuh

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Widerstand, nom.	72 ohm/km
Kapazität:	52 pF/m
Charakteristische Impedanz:	90 Ohm
Geschwindigkeitsfaktor:	0,66x C (Lichtgeschwindigkeit)



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
BILINE AUDIO BLAU B100	100M	1001800109	7330060002212	4866922
BILINE AUDIO WEISS B100 100M		1001800521	7330060204869	