

SUPRA BILINE AUDIO 2PRS LINE

Signalkabel, stereo



Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-03-09

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Effektiv skärmning för god störimmunitet
- Tennpläterade ledare för optimalt korrosionsskydd
- Separatskärmade par
- Flexibel

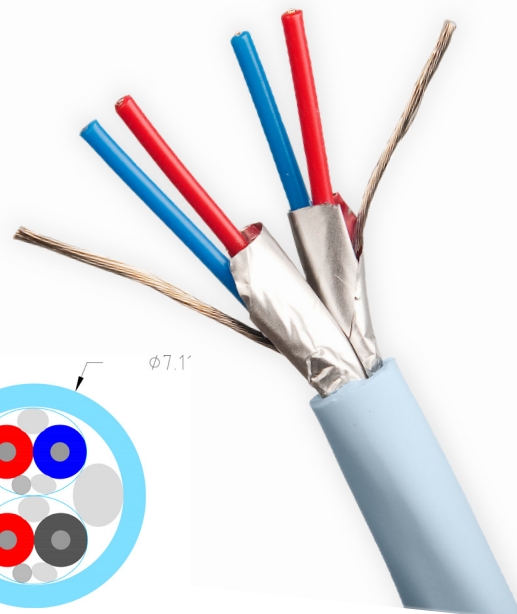

Biline Audio Signalkabel, line & subwoofer - stereoversion

Denna kabel består av två gånger två ledare, varje par separat skärmade, med egen jordledare. Den har låg kapacitans för snabbt transientsvar och effektiv skärmning för bra störimmunitet även vid längre kablar. Den kan kopplas som en stereokabel, både single-end såväl som balanserad. Primära användningsområden: 3,5 mm stereotelekontakt till två RCA för hörlursutgång för analog signal till HiFi-anläggningen, samt en RCA till två RCA som sub-bas-kabel, för sub-basar med stereoingångar, där utnivån blir för låg med endast en ingång kopplad. Den goda skärmningen bidrar till minimal störningsupptagning från exempelvis nätkablar (50 Hz).

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	Par 1: PE röd & blå / Par 2: PE röd & svart. Tvinnade ledare.
Skärm:	Alu/Pet folie
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	2 st tennpläterad biledare 19x0.127mm
Part:	2 tvinnade par, PE isolerade i olika färger för identifikation
Mantel:	PVC GA78, rund
Medelvägg, nom:	1.5 mm
Diameter, nom:	7.1 mm
Färg:	Isblå & vit (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt, nom:	56 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)
Rek. kontakter:	Supra MP-8, RCA-6, RCA-6SC, PPX och Swift XLR
Rek. splitt:	Strain relief Y-splitt 8L60 blå eller vit



Y-splitt

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom:	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m
Karastiristisk impedans:	90 Ohm
Hastighetsfaktor:	0,66x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
BILINE AUDIO BLUE B100	100M	1001800109	7330060002212	4866922
BILINE AUDIO WHITE B100	100M	1001800521	7330060204869	