

SUPRA DIGITAL EXCALIBUR AES/EBU B50

Flexibel Hi-Fi digital interconnect-kabel SPDIF 75 Ω


Dimension: Triax 0,71 mm² / AWG 19

Rev.date: 2026-03-13

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Exceptionellt låg dämpningsfaktor för långa kabeldragningar
- Mekaniskt robust konstruktion: Dubbel skärm med silverpläterade OFC-flätor
- PE-skumisolering för ultralåg kapacitans
- Äkta 75 Ω impedans för S/PDIF digitala ljudöverföringar

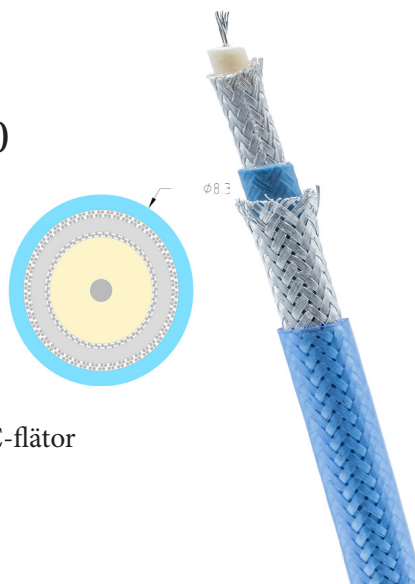

Digital Excalibur 75 Ω – Ööverträffad ljudprecision

Supra Digital Excalibur 75 Ω är en premium digital koaxialkabel utformad för verklig 75 Ω -prestanda enligt S/PDIF-standard. Med högkvalitativa silverpläterade OFC-ledare, PE-skumdielectric, dubbel skärmning och högklassiga rhodiumpläterade RCA-kontakter säkerställer kabeln trogen digital signalöverföring med minimal försämring eller störning. Handmonterad i Sverige med precision, designad för att behålla signalintegritet över långa kabeldragningar och leverera högupplöst digital ljudprestanda i krävande ljudsystem. Finns i Ice Blue.

Applikationer: Idealisk för mellan- till högklassiga digitala ljudsystem som kräver verkliga 75 Ω SPDIF RCA-koaxialanslutningar mellan komponenter (t.ex. CD-transport, streamer, DAC).

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Silverpläterad Cu-tråd OFC 5N 19x0.127 mm
Area:	2x0,71 mm ² / AWG 19
Isolering:	PE-skum (låg kapacitans)
Skärm:	Dubbel skärm med silverpläterad OFC-fläta
Skärmanslutning:	Semi-balans (yttre skärm endast vid källänden)
Ytterhölje:	PVC GA74 Crystal, rund
Diameter:	~8,3 mm
Färg:	Isblå (andra färger på begäran)
Vikt:	43 kg/km
Förpackning:	Bobbin 50 m (andra längder på begäran)
Passande kontakter:	Rhodiumpläterad SUPRA RCA-8SL

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans::	70 Ω /km
Kapacitans::	Extremt låg (på grund av PE-skum)
Karakterisk impedans:	75 Ω
Hastighetsfaktor:	0,78 x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-no
DIGITAL EXCALIBUR 750HM BLUE B50	50M	1001800653	7330060209307	-