

SUPRA MB01/H 1PR LINE FRHF

Signalkabel Mik/Line Installation

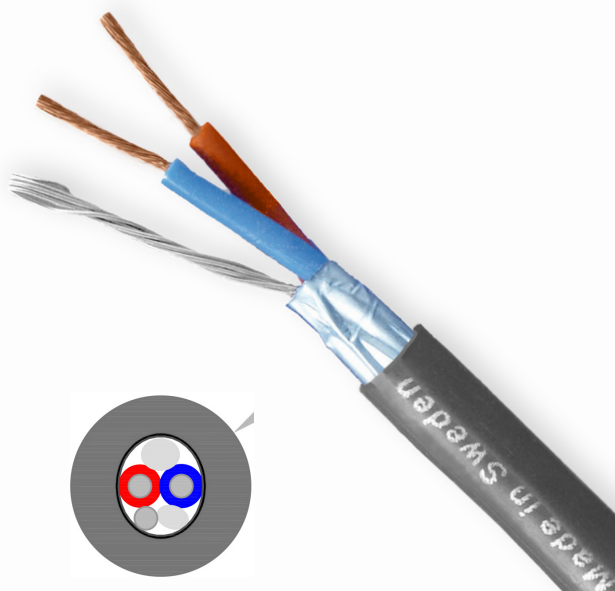
Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-04-22

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg kapacitans - Försumbar egenmikrofoni
- Glatt hölje, perfekt för kabaldragning i rör

**MB01/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad Line-/Mikrofon-/instrumentkabel**

Som de flesta tillämpningar kopplas MB01/H som balanserad signalöverföring med jord på egen ledare för att undvika att potentialutjämnningar överlagras på nyttosignalen. Kabelns konstruktion är kompromisslöst framtagen för mikrofon- och instrumentapplikationer, såsom elgitarr, elbas samt övriga line-nivåapplikationer.

Kabeln är byggd för att tåla tuffa tag och den halogenfria manteln gör den särskilt lämplig för fast installation i rör och kabelkanaler. Ytskiktet består av en tålig och flexibel plast som är utvecklad för lång livslängd även i krävande miljöer.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som omfattas av Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader < 200 m², t.ex. enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 < 500 m², där krav på halogenfrihet gäller).

Brandklass Dca-s1, d1, rökthet: s1, partiklar som frigörs: d1.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tenpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE, Blå & Röd. Tvinnade ledare
Skärm:	Alu/Pet folie
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom:	1.5 mm
Diameter, nom:	4.8 mm
Färg:	Antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA MB01/H > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt, nom:	32 kg/km
Förpackning:	Bobin 300m & 1000m (annan längd på beställning)
Passadekontakter:	Supra RCA-6, RCA-6SC & Swift XLR

**ELEKTRISK SPECIFIKATION**

Resistans, nom:	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
MB01/H 1PR LINE FRHF GREY B300	300M	1001800158	7330060002144	4866393
MB01/H 1PR LINE FRHF GREY B1000	1000M	1001800604	7330060207600	4867006