

SUPRA MB02/H 2PRS LINE FRHF

Signalkabel

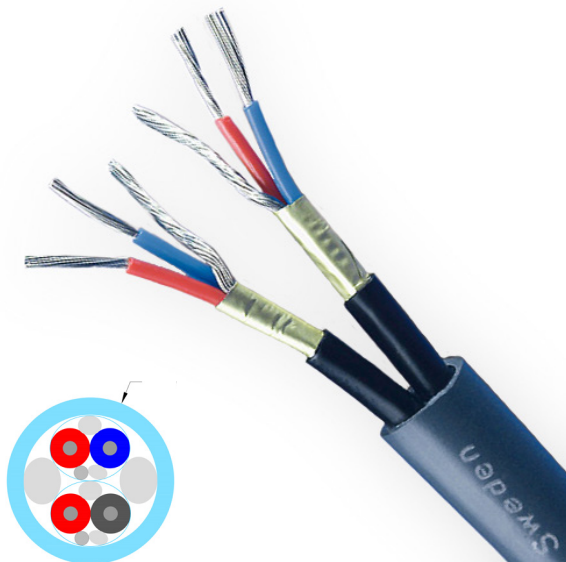
Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-07-21

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Separatskärmade parter
- Glatt hölje, perfekt för kabaldragning i rör

**MB02/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad**

Mikrofon/instrumentkabel - stereoversion

Som de flesta tillämpningar kopplas MB02-JP/H som balanserad med jorden på egen ledare för att inte leda potentialutjämnningar överlagrad på nyttsignalen. Kabelns konstruktion är kompromisslöst konstruerad för mikrofon och instrument, exempelvis elgitarr/-bas och övriga lineapplikationer.

Den är gjord för att hålla för tuffa tag och den halogenfria manteln är perfekt för kabelinstallation i rör. Ytskikt av tålig, seg plast, som inte ger upp i första taget.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri). Brandklass Dca-s1, d1, rökthet: s1, partiklar som frigörs: d1

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0.24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE, Blå & Röd. Tvinnade ledare
Skärm:	Alu/Pet folie
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Part	2 tvinnade par, PE isolerade med färgsnöre för identifikation
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom.	1.5 mm
Diameter, nom.	7 mm
Färg:	Antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA MB02/H > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	42 kg/km
Förpackning:	Bobin 200m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom:	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m

**FLAME
RETARDANT****Dca-s1,d1**0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
MB02-JP/H 2PRS LINE FRHF GREY B200	200M	1001800174	7330060002151	4866403