

SUPRA PLY 2X3.4/S

Skärmad högtalarkabel


Dimension: 2x3.4mm² / AWG 12

Rev.datum: 2026-05-12

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Extremt låginduktiv
- Tennpläterad
- Dynamisk ljudbild, multi-testvinnare
- Skärmad

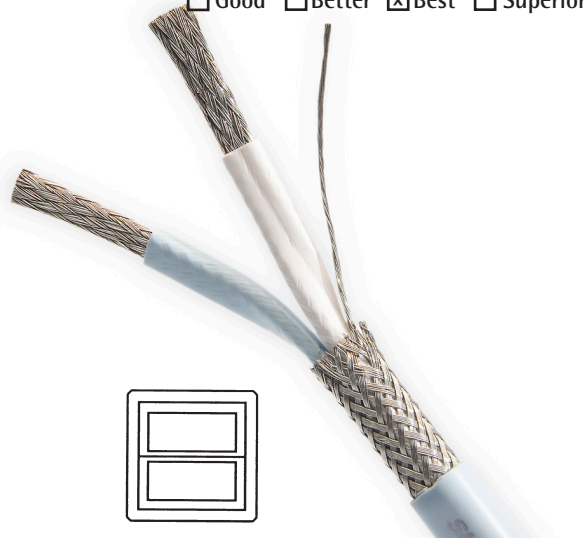

Ply 2x3.4/S (Shield)

Ultralåg induktans för maximalt transientsvar, minimala läckfält och effektiv skärmning mot störningar. Med 2 x 3.4 mm² platta ledare och skärm tar Ply/S det framgångsrika Ply-konceptet till nästa nivå – särskilt i miljöer där utrustningen inte får avge elektromagnetiska fält eller där omgivningen innehåller kraftiga störningar.

Ply har redan i sitt grundutförande hyllats i ett stort antal tester, och i denna version kan du vara trygg med att ljudupplevelsen varken påverkas av eller påverkar omgivningen. Konstruktionen klarar dessutom höga effekter även vid längre kabeldragningar i din ljudanläggning.

Besök gärna din återförsäljare och låna hem ett demoexemplar för att själv uppleva vad Ply/S kan tillföra ditt ljudsystem.

Skärmens dräneringsledare ansluts till förstärkarens chassi eller högtalarkabelns minusledare. Vissa förstärkare har en separat jordanslutning – om sådan finns rekommenderas att skärmen ansluts där. Skärmen ska endast anslutas på förstärkarsidan.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-fläta 24x8x0.15 mm
Diameter, nom:	4.3x1.7 mm
Area:	2x3.4mm ² / AWG 12
Isolering:	Isblå + & vit -
Medelvägg, nom.	0.7 mm
Skärm:	Tennpläterad Cu-fläta 24x5x0.15 mm
Skärmtäckning:	98%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Isolering:	PVC GA78, rektangulär-modell
Medelvägg, nom.	0.8 mm
Diameter, nom.	7.3x7.3 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA PLY 2x3.4/s + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt, nom:	156 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)

Jord-/skärmanslutning.

Skärmanslutningen skall endast anslutas i ena kabeländan, dvs på förstärkarsidan:

1. Förstärkarens jord- terminal/anslutning.
2. Till någon av förstärkarens chassiskruvar.
3. Förstärkarens negativa högtalarutgång.



ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	5.1 ohm/km
Induktans	0.20 uH/m
Märkspänning:	100V

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kartong
PLY 2X3.4/S BLUE B100	100M	1000000214	7330060000188	4866493	
PLY 2X3.4/S BLUE 5M	1ST	1000000529	7330060201950		13st
PLY 2X3.4/S BLUE 10M	1ST	1000000586	7330060202643		13st