

SUPRA QUADRAX 4X2.0

Highend högtalarkabel

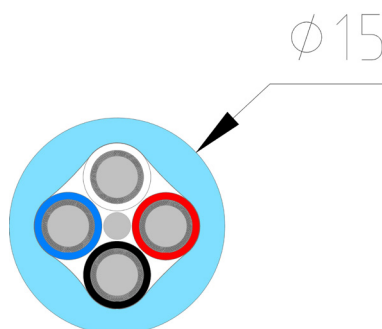
Dimension: 4x2.0mm² / AWG 14

Rev.datum: 2026-05-15

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Star Quad konfiguration
- Hög störimmunitet
- Tennpläterad för optimalt korrosionsskydd
- Dynamisk, timing och en tredimensionell ljudscen

**QUADRAX 4x2.0**

High-end högtalarkabel med Tube Conductors och en ledararea på 4 x 2,0 mm². Ledarkonstruktionen består av 120 individuellt förtennade kardeler som flätats till ett rör runt en kärna av PP-plast. Denna konstruktion säkerställer att musiksignalen möter samma ledande tvärsnittsarea oavsett frekvens.

Vid högre frekvenser tvingar fysikens lagar naturligt signalen mot ledarens ytterkant, vilket kan leda till ojämna ledningsegenskaper över frekvensområdet. Genom att använda rörformade ledare minimeras dessa skillnader effektivt, vilket resulterar i en rak frekvensgång, ultrasnabb transientrespons och enastående transparens.

När kabeln konfigureras i en Star Quad-geometri (single-wire/full-range) elimineras nästan helt både RFI-upptagning och utstrålade magnetfält tack vare den symmetriska strömfördelningen i de motsatta ledarparen. Dessutom bidrar förteningen av varje kardel till att minska tendensen för strömhopp mellan kardelerna, vilket motverkar diodeffekter och tillhörande fasförskjutningar.

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Tennpläterad Cu-lina 24x0.15 mm, flätade kring en PP-kärna
Area:	4x2.0mm ² / AWG 12
Isolering:	PP transporent. Kärnor + röd / -vit
Medelvägg, nom.	0.7 mm
Partdiameter:	5.3mm
Mantel:	PVC GA78, rund
Medelvägg, nom.	2.0 mm
Diameter, nom.	15 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	265 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	8.1 ohm/km
Induktans	0.35 uH/m
Märkspänning:	100V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13
QUADRAX 4X2.0 BLUE B100	100M	1000000743	7330060203404