

SUPRA SWORD-ISL AUDIO

High-End Signalkabel mit verriegelbaren RCA-Steckern


Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev. datum: 2026-05-25

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Vollständig transparent – keine Signalverzerrung
- Minimale phasenverschiebende Reaktanz
- Bifilar gewickelte Litz-Leiter mit vernachlässigbarem Skin-Effekt
- Robuste und schlanke RCA-Stecker aus 24K vergoldetem Kupfer



Sword-ISL - Recension hifimagasin: världsklass

Das Kabel fungiert als äußerst transparenter Signalträger ohne die Nebenwirkungen, die häufig bei traditionellen Kabelkonstruktionen auftreten, wie etwa Abweichungen im Frequenzgang und Phasenverschiebung. SUPRA Sword erhält die Signalintegrität mit extrem niedriger Verzerrung, ermöglicht durch eine präzise kontrollierte elektro-physikalische Konstruktion anstelle von kompensationsbasierter Filterung oder externen Zusatzlösungen. Die Sword-Serie ist auf Neutralität ausgelegt und schwer zu übertreffen – unabhängig von der Preisklasse. Wie klingt es? Es verleiht dem Klang keinen eigenen Charakter. SUPRA Sword strebt vollständige Neutralität an. Es überträgt das gesamte Audiosignal ohne hörbare Verzerrungen oder Zeitfehler (Phasenverschiebung) und bewahrt Timing und Dynamik der Originalaufnahme von der Quelle bis zum Lautsprecher. Das Ergebnis ist ein extrem transparenter Signalweg, bei dem die übrigen Systemkomponenten – Elektronik, Lautsprecher und Raumakustik – den endgültigen Klang bestimmen.


KONSTRUKTION

Kabel:	Schwert-I
Leiter (x2):	2x6x0,40 (lackiertes OFC), zweilagig bifilar gewickelt und um einen PE/PP-Kern gesponnen
Querschnitt:	2x1,5 mm ² / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D = 3 mm
Paare:	2 verdrehte Paare
Schirmung:	Standard Alu/PET-Folie, 100 % Abdeckung
Mantel:	PVC GA74 Crystal, rund, D = 8 mm
Farbe:	Transparentes eisblau-metallisch
Anschlüsse:	RCA-8SL
Typ:	Stereo, 2 > 2 RCA, rechts = rot, links = schwarz
-Material:	24 Karat vergoldetes Kupfer
-Leiteranschluss:	Gelötet, Lötzinn Almit 34 Super
-Verriegelung:	Futterverriegelung (SL)
Signalrichtung:	Pfeile folgen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	Schwarze Holzkiste 22 x 22 x 4 cm



! Stecker mit Spannzangenverriegelung. Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker vom Buchsenanschluss zu lösen oder zu verriegeln.

▶ Lösen ◀ Verriegeln

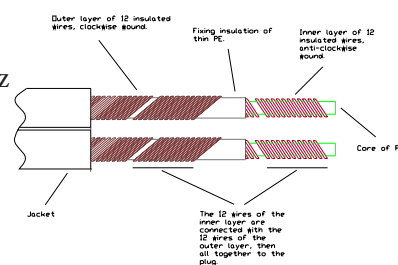

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Die einzigen zusätzlichen Kosten sind der Preis pro zusätzlichem Meter.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Kart	Gewicht
SWORD-ISL AUDIO 0.8M	1PAAR	1001905320	7330060201493	1	0,53
SWORD-ISL AUDIO 1M	1PAAR	1001905379	7330060201455	1	0,54
SWORD-ISL AUDIO 1.5M	1PAAR	1001909132	7330060208430	1	0,75
SWORD-ISL AUDIO 2M	1PAAR	1001909165	7330060208461	1	0,95
SWORD-ISL AUDIO 3M	1PAR	1001910403	7330060210525	1	1.00