

## SUPRA SWORD-IXLR AUDIO

High-end-Signalkabel mit robusten XLR-Steckern


Dimension: 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 15

Rev.datum: 2026-05-26

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Vollständig transparent – keine Signalverzerrung
- Minimale Phasenverschiebung und Reaktanz
- Bifilar gewickelte Litzen mit vernachlässigbarem Skin-Effekt
- Robuste, 24K vergoldete XLR-Steckverbinder




### Sword-IXLR - Rezension im HiFi-Magazin: Weltklasse

Das Kabel fungiert als perfekter Signalträger ohne die Nebeneffekte traditionell konstruierter Kabel, die häufig unter erheblichen Problemen bei Frequenzgang und Phasenverschiebung leiden. Sword bewahrt die Signalintegrität mit nahezu nicht messbarer Verformung – dank unserer Freiheit und Fähigkeit, das elektrophysikalische Design vollständig zu beherrschen, anstatt mit mysteriösen Boxen und Batterien zu kompensieren. Die Sword-Serie ist unabhängig vom Preis nur schwer zu übertreffen. Wie klingt es also? Die beste Beschreibung lautet: nach nichts – Supra Sword besitzt keinerlei Eigenklang. Supra Sword überträgt das komplexe Musiksinal, bestehend aus einer unendlichen Anzahl von Sinuswellen und Pegeln, ohne jegliche Verformung zwischen dem Ausgang der Quelle und dem Eingang des Empfängers zu verursachen. Kein Teil der Musik erfährt eine Verzögerung (Phasenverschiebung), wodurch das Timing jedes einzelnen Tons vor und nach der Übertragung exakt identisch bleibt. Wenn alle anderen HiFi-Komponenten im System ebenso präzises Timing und die unverfälschte Bewahrung der Aufnahme gewährleisten und zudem Lautsprecheraufstellung sowie Raumakustik optimal sind, entsteht eine derart lebendige Wiedergabe, dass man sich tatsächlich im Studio zwischen den Musikern wähen kann. Die Freiheit von elektrischen Nebeneffekten sorgt bei Sword für vollständige Transparenz. Manchmal ist es schwieriger, ein transparentes Kabel zu erkennen als eines mit einer offensichtlichen „Klanganhebung“, die bestimmte Töne hervorhebt.

### KONSTRUKTION

Kabel:	<a href="#">Sword-I</a>
Leiter (x2):	2x6x0.40 (lackiertes OFC) 2 Lagen bifilar gewickelter Draht um PE/PP-Kern gesponnen
Querschnitt:	2x1.5mm <sup>2</sup> / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D=3mm
Adernpaare:	2 verdrehte Paare
Schirmung:	Alu/PET-Folie, 100 % Abdeckung
Mantel:	PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm
Farbe:	Transparent Eisblau Metallic
Anschlüsse:	Swift XLR, symmetrische Verbindung
- Typ:	Stereo, 2 XLR-Buchsen > 2 XLR-Stecker
- Material:	24K vergoldetes Kupfer, rechts = rot, links = schwarz
- Leiteranschluss:	Verlötet mit Almit 34 Super-Lot
- Verriegelung:	Schnappverriegelung am Gerät & Schraubfixierung am Kabel
Signalrichtung:	Den Pfeilen folgen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	Schwarze Holzkiste 22x22x4 cm

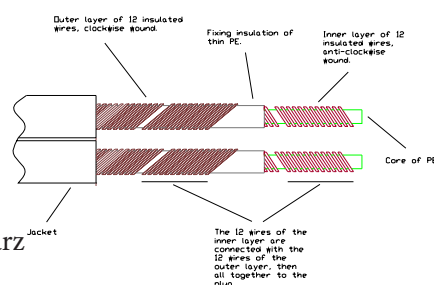

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Die einzigen zusätzlichen Kosten entstehen durch den Preis pro zusätzlichem Meter.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gew
SWORD-IXLR AUDIO 0.8M	1PAAR	1001905346	7330060201486	1	0,75
SWORD-IXLR AUDIO 1M	1PAAR	1001905387	7330060201448	1	0,78
SWORD-IXLR AUDIO 1.5M	1PAAR	1001909140	7330060208447	1	0,95
SWORD-IXLR AUDIO 2M	1PAAR	1001909173	7330060208478	1	0,95