

JENTECH SKYFLEX 2X4.0/H FRHF

Verdrilltes Lautsprecherkabel – halogenfrei & flammhemmend



Dimension: 2x4.0mm² / AWG 11

Rev.datum: 2026-03-02

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hervorragende Flammhemmung
- Halogenfrei
- Doppelt isoliert, für 100-V-Systeme zugelassen
- Reibungsarmer Mantel, ideal für die Installation in Installationsröhren

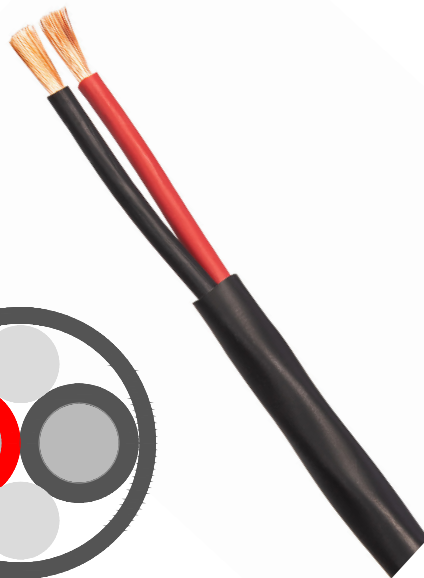

Skyflex 2x4.0/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Halogenfreie und flammhemmende, zweiadrige sowie mehrpaarige Lautsprecherkabel in Installationsqualität. Diese Reihe von Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Lautsprecherkabeln eignet sich ideal für Installationen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen, in denen LSZH-Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. im Neubau von Wohngebäuden und bei Marineinstallationen. Erhältlich in verschiedenen Aderquerschnitten sowie von Einzel-paar- bis Vierpaar-Ausführungen. Der spezielle FRHF-PE-Außenmantel vereint hohe Robustheit mit Flexibilität. Für 100-V-Systeme zugelassen.

SUPRA Cables gilt als zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner für Installationen in öffentlichen und offiziellen Gebäuden. Wir erfüllen die neuesten Vorschriften hinsichtlich Flammhemmung und toxischer Emissionen.

Normen: CPS; Bauproduktenverordnung (CPR); EN 50399:2011 und EN 60332-1-2:2004/A1:2015/A11:2016
CE-Kennzeichnung; EN 50399 und EN 60332

Brandverhalten: Dca; Rauchentwicklung: s1; Brennende Tropfen: d; Klassifizierung des Brandverhaltens: Dca-s1, d1; Prüfbericht: 0402-CPR-7P04047-1

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	OFC-Kupferlitze 315x0.127 mm
Durchmesser:	2.7 mm
Querschnittsfläche:	2x4.0mm ² / AWG 11
Aderisolation:	Rot (+) & Schwarz (-)
Isolationsstärke:	0.7 mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Mantelstärke:	1.5 mm
Außendurchmesser:	8.6 mm
Farbe:	Schwarz (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Bedruckung:	JENTECH SKYFLEX 2x4.0/H + Made in Sweden + Metermückung
Gewicht:	140 kg/km
Verpackung:	Trommel 75m & 300m (weitere Längen auf Anfrage)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Widerstand:	4.3 ohm/km
Induktivität:	0.40 uH/m
Nennspannung:	100V



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 2X4.0 FRHF BLACK B300	300M	2000000725	7330060207938	6222271
SKYFLEX 2X4.0 FRHF BLACK B75	75M	2000000717	7330060207945	6222270