

JENTECH SKYFLEX 2X2.5/H FRHF

Högtalarkabel - specialversion med tjockare hölje


Dimension: 2x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Dubbelisolerad, godkänd för 180V
- Glatt hölje, perfekt för kabaldragning i rör

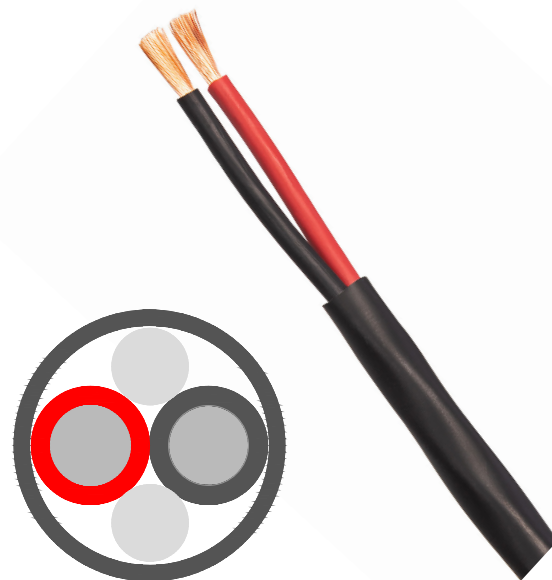

Skyflex 2x2.5/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Två- eller fyrledad högtalarkablar för installation av hög kvalitet. Produkteserien är flamskyddad och halogenfri (LSZH) vilket gör den perfekt för installationer i offentliga byggnader och andra områden där LSZH-material är specificerade, till exempel nybyggda hus och marina installationer. Ledararea från 1.6 till 6 kvmm med två eller fyra par. Den speciella PE-manteln ger både robusthet och flexibilitet. Specialversionen har tjockare isolering och mantel för att klara upp till 180V. För maximalt korrosionsskydd har även kabeln tennpläterade ledare.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri).
Brandklass Dca-s1, d1, rökthet: s1, partiklar som frigörs: d1

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Cu-lina 320x0.10mm TPC
Diameter, nom.	2.3 mm
Area:	2x2.5mm ² / AWG 13
Isolering:	Svart & Röd
Medelvägg, nom.	0.8 mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom.	2 mm
Diameter, nom.	8 mm
Färg:	Svart (andra färger på beställning)
Märkning:	JENTECH SKYFLEX 2x2.5/H + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt: Nom.	95 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m & 400m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	6.8 ohm/km
Induktans	0.45 uH/m



**FLAME
RETARDANT**



Dca-s1,d1

0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 2X2.5 FRHF BLACK B400	400M	2000000758	7330060207921	6222267
SKYFLEX 2X2.5 FRHF BLACK B100	100M	2000000766	7330060207914	6222266