

SUPRA QUADRAX COMBICON

Högtalarkabel med banan/spade


Dimension: 2x4.0mm² / AWG 15

Rev.datum: 2026-05-12

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Star Quad-konfiguration för extremt låg induktans
- Förtennade ledare för att minimera elektronövergångar mellan kardelerna
- Utbytbara kontakter med M6-gänga för banankontakter eller spadar
- 24K guldpläterade kopparkontakter

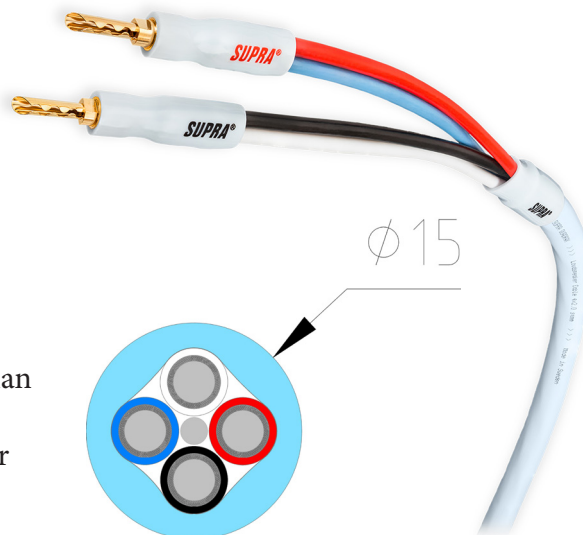

QUADRAX COMBICON

Högtalarkabel med förbättrade prestandaegenskaper, utrustad med Supra CombiCon crimpkontakter i Star Quad single-wire (2 > 2) fullregisterkonfiguration.

Den rörformade ledarkonstruktionen består av 120 individuellt förtennade kardeler flätade runt en PP-plastkärna. Denna konstruktion bidrar till en jämnare strömfördelning genom ledaren över ett brett frekvensområde. Vid högre frekvenser förflyttas signalöverföringen naturligt mot ledarens yttre yta på grund av skin-effekten. Genom att använda rörformade ledare reduceras frekvensberoende skillnader i ledningsförmåga, vilket bidrar till en jämn frekvensrespons, snabba transienter och hög transparens.

När kabeln konfigureras i Star Quad-geometri (single-wire/fullregister) reduceras både RF-störningsupptagning och utstrålade magnetfält kraftigt tack vare den symmetriska strömfördelningen i motsatta ledarpär, vilket ger mycket låg induktans. Dessutom minimerar förteningen mikroövergångar mellan kardeler som annars kan orsaka fasrelaterade störningar.

CombiCon-kontakterna pressas fast med högtryckscrimpning. När detta utförs korrekt skapa homogen och elektriskt transparent anslutning, jämförbar med svetsning.



KONSTRUKTION

Kabel:	QUADRAX 4x2.0
Area:	2x4.0mm ² / AWG 11
Ledare:	+ Blå/Röd, - Svart/Vit
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	15 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermärkning
Konfiguration:	Stereopar, 2 > 2 kontakter, Höger = Röd, Vänster = Svart
Kontakter:	Combicon, 8 x bananstift & 8 x spadar ingår
- Material:	24K guldpläterad koppar
- Montering:	Krimp, 8 x Combicon CB03 M6
- Böjskydd:	Sleeve 4 x S9 röd, 4 x S9 svart
Kabelsplitt:	20cm, Sleeve 2 x S15 Röd, 2 x S15 Svart
Signalriktning:	Följ pilar > Förstärkare > Högtalare
Förpackning:	35x35x10 cm
Standardlängder enligt nedan, speciallängder på förfrågan.	



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Vikt (Kg)
QUADRAX 2X4.0 COMBICON 2M	1PAR	1000100394	7330060203442	2,1
QUADRAX 2X4.0 COMBICON 2.5M	1PAR	1000101061	7330060208515	2,5
QUADRAX 2X4.0 COMBICON 3M	1PAR	1000100402	7330060203473	2,7
QUADRAX 2X4.0 COMBICON 4M	1PAR	1000100410	7330060203541	3,2