

SUPRA SWORD-ISL EXCALIBUR

High-End-Signalkabel mit rhodiniertem RCA


Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev. datum: 2026-05-25

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Völlig transparent - Keine Signalverzerrung
- Minimale Phasenverschiebungsreaktanz.
- Bifilar gewickelte Litzen mit vernachlässigbarem Skineffekt
- Rhodinierte RCA-Anschlüsse




Sword-ISL Excalibur - Rhodiniertes RCA

Unser ultimatives Interconnect-Kabel. Der Erfolg des Sword Excalibur Lautsprecherkabels inspirierte die Entwicklung eines Interconnects, das auf demselben patentierten Designkonzept basiert. Das Kabel fungiert als äußerst transparenter Signalträger ohne die Nebenwirkungen, die häufig bei traditionellen Kabelkonstruktionen auftreten, wie etwa Abweichungen im Frequenzgang und Phasenverschiebung. SUPRA Sword erhält die Signalintegrität mit extrem geringer, nahezu nicht messbarer Verzerrung, ermöglicht durch die präzise Kontrolle des elektro-physikalischen Layouts. Es ist schwierig, die Sword-Serie zu übertreffen – unabhängig von der Preisklasse. Die Rhodium-Version ist sowohl in Single-Ended RCA- als auch in symmetrischer XLR-Ausführung erhältlich. Wie klingt es? Die beste Beschreibung ist: nichts. SUPRA Sword fügt keinen eigenen Klang hinzu.

Vergoldung ist ein relativ einfacher Prozess, während Rhodinierung deutlich komplexer und kostspieliger ist, jedoch überlegene Leit- und Langzeit-Kontakteigenschaften bietet. Aus diesem Grund wird SUPRA Sword ausschließlich vorkonfektioniert ab Werk geliefert. Der Übergang zwischen Kabel und Stecker ist aufgrund der bifilar gewickelten Litz-Leiter kritisch. Um optimale Leistung sicherzustellen und die Integrität der Konstruktion zu bewahren, erfolgt die gesamte Konfektionierung intern in unserer Produktion.

KONSTRUKTION

| | |
|--------------------|--|
| Kabel: | Schwert-I |
| Leiter (x2): | 2x6x0,40 (lackiertes OFC) 2 Lagen bifilar Gewickelter Draht um PE/PP-Kern gesponnen |
| Fläche: | 2x1.5mm ² / AWG 15 |
| Isolierung: | PP/PE-Mischung, D=3mm |
| Parteien: | 2 verdrehte Paare |
| Sieb: | Normale Alu/PET-Folie, 100% |
| Mantel: | PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm |
| Farbe: | Transparentes Eisblau-Metallic |
| Anschlüsse: | RCA-8SL Rhodium |
| - Typ: | Stereo, 2 > 2 RCA, rechts = rot, links = schwarz |
| - Material: | Rhodiniertes Kupfer |
| - Leiteranschluss: | Löten. Lötzinn Almit 34 Super |
| - Verriegelung: | Futterverriegelung (SL) |
| Signalrichtung: | Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger |
| Verpackung: | Schwarze Holzkiste 22x22x4 cm |

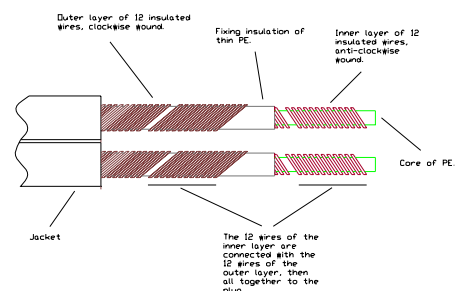

Stecker mit Spannzangenverriegelung. Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker vom Buchsenanschluss zu lösen oder zu verriegeln.
 ▶ Lösen ◀ Verriegeln



Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, die einzigen zusätzlichen Kosten sind der Preis pro zusätzlichem Meter.

| PRODUKT | Anzahl | Art.no | EAN-13 | Gew(kg) |
|------------------------------|--------|------------|---------------|---------|
| SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 0.8M | 1PAAR | 1001909108 | 7330060208393 | 0.53 |
| SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 1M | 1PAAR | 1001909116 | 7330060208409 | 0.55 |
| SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 1.5M | 1PAAR | 1001909124 | 7330060208416 | 0.75 |
| SWORD-ISL RHODIUM AUDIO 2M | 1PAAR | 1001909157 | 7330060208454 | 0.95 |