

## SUPRA Y-LINK 1RCA weiblich - 2RCA männlich-25CM

Analoger Signaladapter Aktiv/Subwoofer


Dimension: 2x3x0.24mm<sup>2</sup> / AWG 23

Rev. datum: 2026-06-10

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Gute Abschirmung - geringes Rauschen und geringe Mikrofonie
- Niedrige Kapazität – schnelle Bassübertragung und geringe Dämpfung
- Robuste Kontakte mit 24K-Vergoldung
- Qualitäts-Analog-Adapter, kombinierbar mit jeder Cinch-Verkabelung

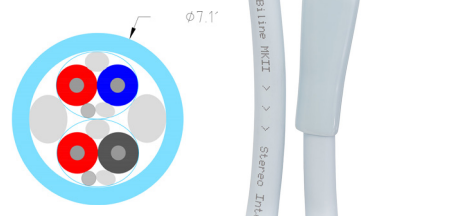

### Y-link 1RCA hona - 2RCA hanar Adapter - Analogadapter für Aktivboxen/Subwoofer

Der SUPRA Y-Link-Adapter ermöglicht die Verbindung eines Receivers oder Verstärkers mit einem einzelnen LFE-/Subwoofer-Ausgang mit einem aktiven Subwoofer, der über zwei RCA-Eingänge verfügt, oder für andere Anwendungen, bei denen ein einzelnes Audiosignal auf zwei Eingänge verteilt werden soll. Viele Subwoofer erreichen eine höhere Eingangsempfindlichkeit, wenn beide RCA-Eingänge verwendet werden. Der Y-Link teilt ein mono LFE-Signal in zwei identische Mono-Ausgänge auf und ermöglicht so die gleichzeitige Ansteuerung beider Eingänge für optimalen Signalpegel und maximale Performance.

Der Y-Link erzeugt kein Stereosignal, sondern verteilt ausschließlich ein Mono-Signal auf zwei Mono-Eingänge bei vollständig erhaltener Signalintegrität. Ausgestattet mit hochwertigen SUPRA RCA-6 Stecker- und Buchsenkontakten mit 24-Karat-vergoldeten Kontakten. Der Adapter ist mit allen SUPRA-Interconnect-Kabeln kompatibel.

### KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA Biline
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	7.1 mm
Farbe:	Standardfarbe Eisblau (Andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss:	Halbsymmetrisch, externer Schirm wird nur auf der Seite des Senders (Quelle) angeschlossen
Anschlüsse:	SUPRA RCA-6 weiblich und SUPRA RCA-6 männlich
- Typ:	1 Cinch-Buchse > 2 Cinch-Stecker
- Material:	Pin 24K vergoldetes Kupfer
- Farbe:	Anthrazitgrau, Split-Eisblau: ZUGENTLASTUNG Y-SPLIT 8L60 BLAU
Lot:	Almit SR34 Super
Signalrichtung:	Folgen Sie den Pfeilen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	23x20x2.2cm

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Es fällt lediglich der reguläre Meterpreis für jeden zusätzlichen Meter an.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gew
Y-LINK 1RCA-2RCA F-M BLUE 25CM	1ST	1001908324	7330060205132	25	0,21