

SUPRA QUADRAX 4X2.0

Highend högtalarkabel


Dimension: 4x2.0mm² / AWG 14

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Star Quad konfiguration
- Hög störimmunitet
- Tennpläterad för optimalt korrosionsskydd
- Dynamisk, timing och en tredimensionell ljudscen

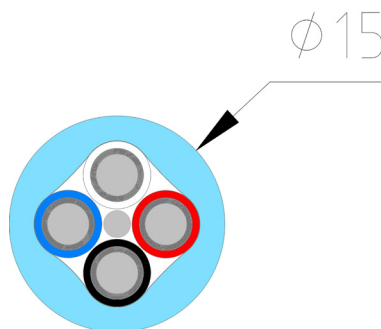

QUADRAX 4x2.0

Tube Conductor Star Quad (= rörformade ledare, orienterade kvadratisk). Ledararean är 4 x 2,0 mm². Den rörformiga ledaren ökar den relativa ytan, vilket tillsammans med den fyrkantiga ledarorienteringen ger låg induktans och ökad störimmunitet genom att befinna sig i magnetnollan. Vår speciella PP isolering (polypropylene) och kärna vi spinner de tennpläterade kardelerna till den rörformiga ledaren runt är mycket kemiskt och mekaniskt stabil samt bidrar till extra låg kapacitans. För att ytterligare utnyttja konceptets fulla potential, har vi spunnet kardelerna i varje ledare, åt det håll som bidrar bäst till lägsta induktans. Elektriskt befinner sig kabeln i den berömda ”magnetnollan”, dvs dess fysiska uppbyggnad samt elektriska egenskaper ger mycket låga läckage av växlande magnetfält som är en riktigt bov till att skapa störningar i närliggande ledare.

- Låg reaktans – Trovärdig dynamik, timing och en tredimensionell ljudscen med korrekt uppställd HiFi.
- Tillgänglig på rulle – För dold installation i rör till HiFi-/Hembio-anläggningar för finsmakare.
- Magnetnollan – Minimala störningar runt kabeln samt motstånd mot att yttre störningar går in.
- Tennplätering – Korrosion och strömhopp ger fasfel, dvs distortion av signalen, vilket pläteringen motverkar.

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Tennpläterad Cu-lina 24x0.15 mm, flätade kring en PP-kärna
Area:	4x2.0mm ² / AWG 12
Isolering:	PP transparent. Kärnor + röd / -vit
Medelvägg, nom.	0.7 mm
Partdiameter:	5,3mm
Mantel:	PVC GA78, rund
Medelvägg, nom.	2.0 mm
Diameter, nom.	15 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	265 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)



ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	8.1 ohm/km
Induktans	0.35 uH/m
Märkspänning:	100V

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13
QUADRAX 4X2.0 BLUE B100	100M	1000000743	7330060203404