

SUPRA XL ANNORUM 4X1.6

Högtalarkabel


Dimension: 4x1.6mm² / AWG 15

Rev. datum: 2026-06-01

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Gummibaserad mantel för minimal mikrofoni
- Låginduktiv
- Dubbelisolerad, godkänd för 100V-system
- Star Quad konfiguration

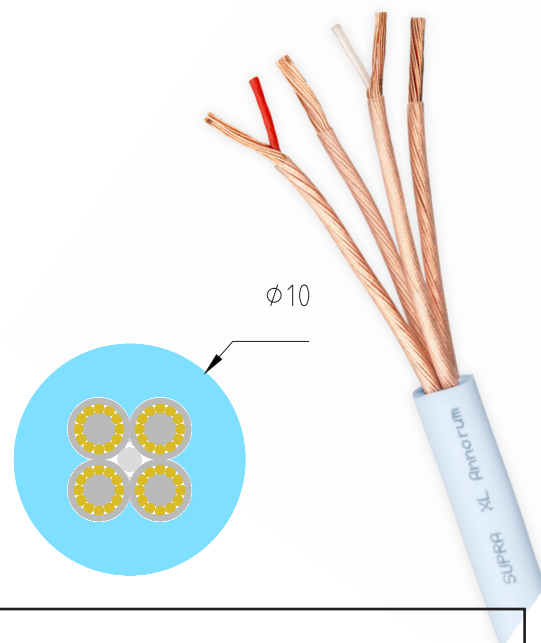

XL ANNORUM 4x1.6

Konstruktionen bygger på en kvadratisk ledargeometri om $4 \times 1,6 \text{ mm}^2$. Varje ledare består av en plastkärna runt vilken tolv trådar av 5N syrefri koppar är tätt lindade. Denna konstruktion minimerar effektivt både skineffekt och induktans. Genom att använda polypropen (PP) som dielektrisk isolering uppnås hög signalintegritet, långsiktig kemisk stabilitet samt motståndskraft mot korrosion och materialutmattnings, vilket säkerställer en konsekvent ljudprestanda under många år.

Med sina specifikationer och prestanda placerar sig kabeln mellan våra serier Supra Quadrax och Sword. Egenskaper:

- Star Quad-geometri för låg induktans och hög störimmunitet
- Tolv trådar av 5N syrefri koppar lindade runt en kärna för minimerad skineffekt
- Polypropen (PP) som dielektrikum för hög signalintegritet och långsiktig stabilitet
- Utvecklad i samarbete med en välrenommerad svensk högtalarkonstruktör för användning som högpresterande internkablage

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Cu-lina 12x0.40 mm, spunna kring en PP-kärna
Area:	4x1.6mm ² / AWG 15
Isolering:	PP transp. Kärnor + röd / -vit
Medelvägg, nom:	0.7 mm
Mantel:	Gummibaserad PVC GA54, rund
Medelvägg, nom:	2.0 mm
Diameter, nom:	10 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA XL ANNORUM 4x1.6 > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt, nom:	123 kg/km
Förpackning:	Bobin 75m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom:	10.5 ohm/km
Induktans:	0.30 uH/m
Märkspänning:	100V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13
XL ANNORUM 4X1.6 BLUE B75	75M	1000001147	7330060206351