

SUPRA CLASSIC 2X4.0/H FRHF

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x4.0mm² / AWG 11

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammwidrigkeit
- Halogen frei
- Geringe Rauchentwicklung
- Geringer Gehalt an giftigen Gasen

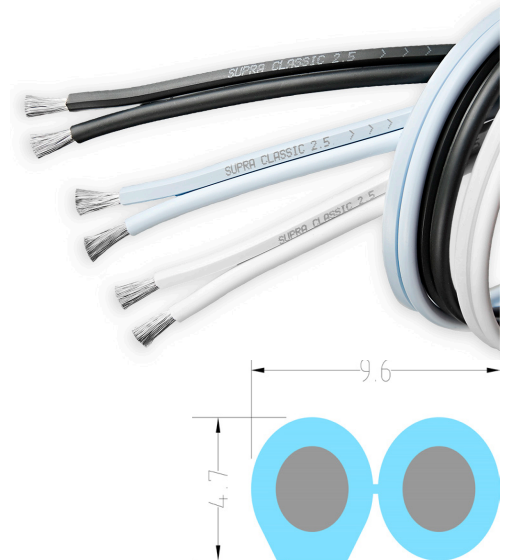

Classic 4.0/H FRHF - Halogenfrei und flammwidrig

Ähnlich wie die Serie Supra Classic, mit Ausnahme der Mantelisolierung aus PE (Polyethylen). Die Isolierung macht das Kabel etwas steifer als das Standard-Classic und verringert auch die Reibung, was die Arbeit erleichtert, wenn es versteckt in Rohren installiert wird. Für den Innen-/Außenbereich. Verzinnete Leiter für maximalen Korrosionsschutz. Für den Außeneinsatz wird der Einbau in Rohrleitungen empfohlen.

Hervorragend geeignet als Installationskabel in Gebäuden, die unter die gesetzliche Sammlung des Wohnungsamtes fallen

BFS 2014:3 BBR21, Gebäudeklasse Br3, Anforderung E, Acidität (Gebäude < 200 m², z.B. Einfamilienhäuser oder Lager und Gewerbe der Business Class 1 von < 500 m², Säure = halogenfrei).

Brandklasse Dca-s1, d1, Rauchdichte: s1, freigesetzte Partikel: d1

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Verzinnnte Cu-Leitung 511 x 0,10 mm
Durchmesser, nom.	2,7mm
Fläche:	2x4,0mm ² / AWG 11
Isolierung:	PE ECCOH 5943 FRHF, Achtermmodell
Mittelwand, nom.	1mm
Durchmesser, nom.	4,7 x 9,6 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA Classic 4.0/H + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht: Nom.	104 kg/km
Verpackung:	Bobin 100m (andere Länge auf Bestellung)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Widerstand, nom.	4,3 Ohm/km
Induktivität	0,55 uH/m
Nennspannung:	80V



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X4.0/H FRHF BLUE B100	100 M	1000000735	7330060202902	4866822