

SUPRA XL ANNORUM 4X1.6

Högtalarkabel


Dimension: 4x1.6mm² / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Gummibaserad mantel för minimal mikrofon
- Låginduktiv
- Dubbelisolerad, godkänd för 100V-system
- Star Quad konfiguration

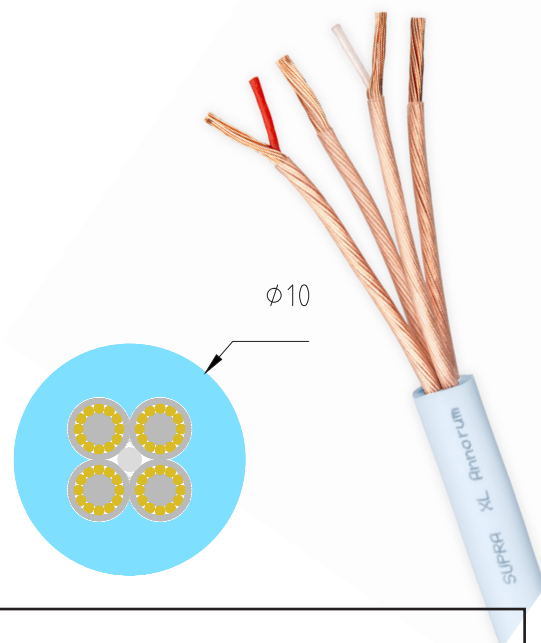

XL ANNORUM 4x1.6

Uppbyggnaden är 4 x 1,6 mm² spunna ledare förlagda i en fyrkant i förhållande till varandra. Varje ledare består av 12 blankdragna 5N syrefria kopparledare, spunna runt en plastkärna med kort stigning. Detta ger goda induktansvärden samt sänker strömförträngningen (s.k. skin-effect) effektivt. Ytterligare konstruktions fördelar är isolator av PP-plast vilken är mycket tät och kemiskt stabil, vilket hjälper till att minimera den för ljudet så ödesdigra korrosionen av ledarematerial. Gummibaserad mantel för minimal mikrofon.

Specifikationen och prestanda placerar den som ett naturligt steg mellan vår toppkabel Sword och förra nykomlingen QuadraX.

- Tillgänglig som Star Quad (korskopplad) för maximal störimmunitet och lägsta induktans
- 5N syrefri koppartråd, spunnen i kort stigning minimerar strömförträngning och bromsar inte höga diskanttoner, så kallad roll-off
- PP isolator för minimal signalpåverkan och högsta kemiska stabilitet

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Cu-lina 12x0.40 mm, spunna kring en PP-kärna
Area:	4x1.6mm ² / AWG 15
Isolering:	PP transparent. Kärnor + röd / -vit
Medelvägg, nom.	0.7 mm
Mantel:	Gummibaserad PVC GA54, rund
Medelvägg, nom.	2.0 mm
Diameter, nom.	10 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA XL ANNORUM 4x1.6 > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	123 kg/km
Förpackning:	Bobin 75m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	10.5 ohm/km
Induktans	0.30 uH/m
Märkspänning:	100V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13
XL ANNORUM 4X1.6 BLUE B75	75M	100001147	7330060206351