

SUPRA DVI-DVI SINGLE-LINK


DVI-kabel 24+1 Dual Link

Rev.date: 2026-05-07

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Trippelskärmad, effektivt störningsskyddad mot EMI & RFI
- Robusta helskärmade kontakter, 24K guldpläterade stift
- Klarar upplösning upp till:
 - 3840×2400 @ 33Hz (WQUXGA)
 - 2560×1600 @ 60Hz
 - 2560×1440 @ 60Hz (WQXGA)

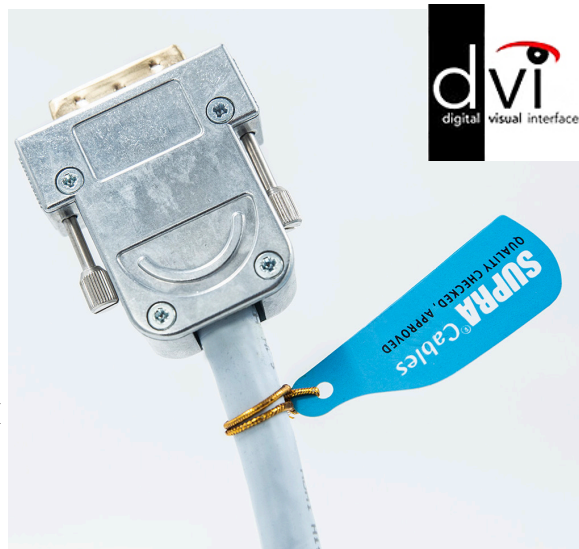

SUPRA DVI-DVI Dual link - Högpresterande digital kabel

DVI (Digital Visual Interface) är en standard för digital bildöverföring mellan datorer, skärmar och projektorer. SUPRA DVI-DVI Dual Link-kabel är konstruerad för högupplöst digital videoöverföring och krävande bandbreddsapplikationer, inklusive större skärmar och 3D-videoformat. Designad för pålitlig prestanda över längre avstånd upp till 30 meter levererar den exceptionell bildkvalitet och signalintegritet.

HD7-kabelns ledare är isolerade med luftinjicerat PE-skum för låg kapacitans och hög hastighetsfaktor. De digitala ledarparen bibehåller en exakt och stabil impedans över alla arbetsfrekvenser. Individuellt skärmade tvinnade par med varierande stigning minimerar överhörning, medan kabelns trippelskärmade konstruktion ger överlägset skydd mot EMI- och RFI-störningar.

Kabeln är utrustad med robusta 24K guldpläterade kontakter och ett helt skärmat kontakthus i aluminium för att minska signalförlust och säkerställa lång livslängd. Det avtagbara och omkopplingsbara kontakthuset möjliggör enkel installation genom väggar, kabelrör och kabelkanaler.

Kabel:	UHD7 DVI Dual-link
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter:	11mm
Färg:	Isblå
Kontakt:	DVI-D 24+1 guldpläterade stift
Kontakthölje:	Helskärmad i Aluminium
Max upplösning:	3840×2400 @ 33Hz (WQUXGA) 2560×1600 @ 60Hz 2560×1440 @ 60Hz (WQXGA)
Bandbredd:	18 Gbit/s
Applikationsexempel:	Dator/Projektor/Display
Förpackning 1-6m:	25x21.5x4.8cm



DVI-I (Dual Link)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Vikt
DVI-DVI DUAL-LINK 2M	1ST	1001101615	7330060204012	6243298	25	0,41
DVI-DVI DUAL-LINK 4M	1ST	1001101631	7330060204036	6243300	13	0,71