

## SUPRA PLY 2X3.4/S

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x3.4mm<sup>2</sup> / AWG 12

Rev.datum: 2026-05-12

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Extrem niederinduktiv
- Verzinkt
- Dynamische Klangbühne, mehrfacher Testsieger
- Abgeschirmt

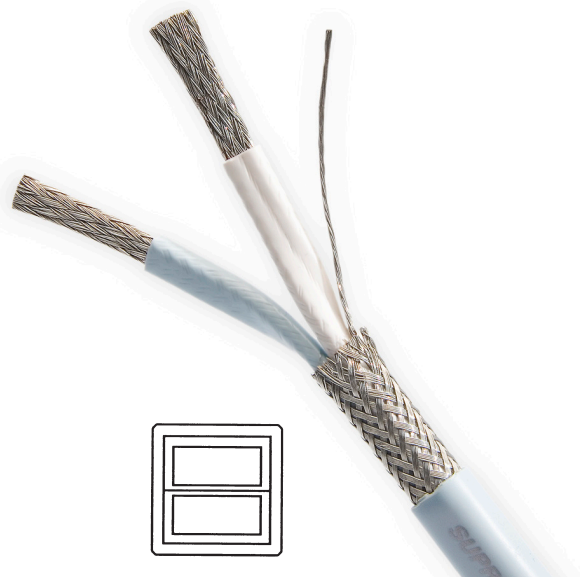

### Ply 2x3.4/S (Schild)

Ultraniedrige Induktivität für maximales Einschwingverhalten, minimale Streufelder und effektive Unterdrückung elektromagnetischer Störungen.

Mit 2 x 3.4 mm<sup>2</sup> Flachleitern und zusätzlicher Abschirmung hebt Ply/S das erfolgreiche Ply-Konzept auf ein neues Niveau – insbesondere in Umgebungen, in denen Geräte keine elektromagnetischen Felder abstrahlen dürfen oder starke externe Störeinflüsse vorhanden sind.

Bereits die Standardversion von Ply wurde in zahlreichen Tests ausgezeichnet. In dieser geschirmten Ausführung können Sie sicher sein, dass die Klangqualität weder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird noch selbst Störungen verursacht. Darüber hinaus ist das Kabel auch für hohe Leistungen und längere Kabelwege in anspruchsvollen Audioanlagen bestens geeignet. Besuchen Sie Ihren Fachhändler und testen Sie ein Demoexemplar, um selbst zu erleben, welchen Unterschied Ply/S in Ihrer Anlage machen kann.

Der Schirmanschluss wird mit dem Gehäuse des Verstärkers bzw. mit dem Minuspol des Lautsprecheranschlusses verbunden. Einige Verstärker verfügen über einen separaten Erdungsanschluss – falls vorhanden, sollte der Schirm dort angeschlossen werden. Der Schirm darf ausschließlich auf der Verstärkerseite angeschlossen werden.

### KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Verzinnnte Kupferlitze 24x8x0.15 mm
Durchmesser, nom:	4.3x1.7 mm
Querschnitt:	2x3.4mm <sup>2</sup> / AWG 12
Isolierung:	Eisblau + & weiß -
Isolationsstärke, nom:	0.7 mm
Schirm:	Verzinnnte Kupferlitze 24x5x0.15 mm
Schirmabdeckung:	98%
Schirmanschluss:	Verzinnter Beidraht 19x0.127mm
Außenmantel:	PVC GA78, rektangular-Modell
Mantelstärke, nom:	0.8 mm
Durchmesser, nom:	7.3x7.3 mm
Farbe:	Eisblau (Sonderfarben auf Anfrage)
Kennzeichnung:	SUPRA PLY 2x3.4/s + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht, nom:	156 kg/km
Verpackung:	Trommel 100m (andere Längen auf Anfrage)

### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Widerstand, nom:	5.1 ohm/km
Induktivität:	0.20 uH/m
Nennspannung:	100V



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt
PLY 2X3.4/S BLUE B100	100M	1000000214	7330060000188	4866493	
PLY 2X3.4/S BLUE 5M	1ST	1000000529	7330060201950		13ST
PLY 2X3.4/S BLUE 10M	1ST	1000000586	7330060202643		13ST