SUPRA Trico 1RCA–1RCA

Reference-Grade 75Ω Digital Coaxial Interconnect

Precision · Transparency · Zero Jitter

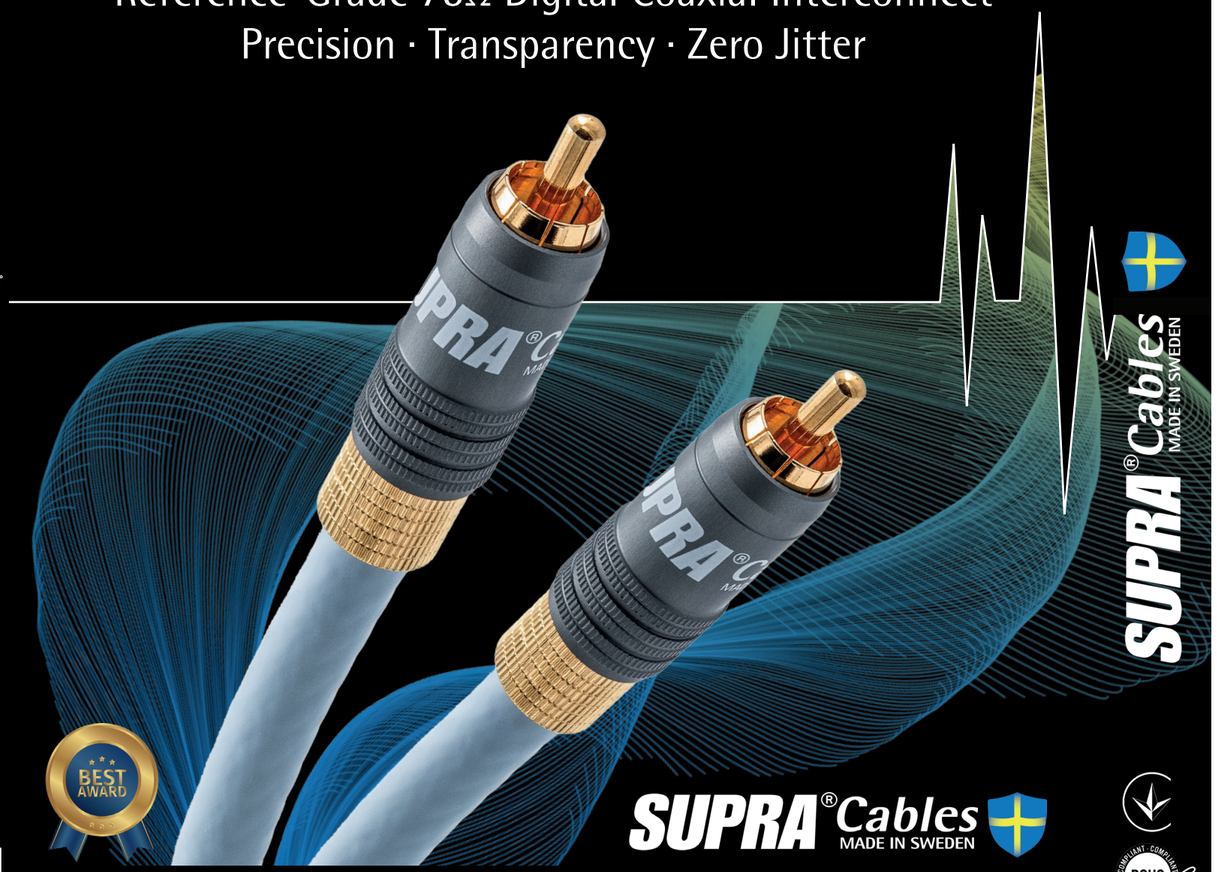

1m
- PC -
3.3ft

IceBlue

Silver-Plated OFC Conductor

Double Shielded for EMI/RFI Protection

Gold-Plated RCA-8SL Connectors

True 75Ω Impedance Zero Jitter

100% Recycled Material
Sustainable Packaging

industrially compostable
7P1788

RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
Insert/Inneneinsatz/Inrede: PLA 7 – Compostable / Komposterbar. Carton/Karton/Kartong: PAP 21 – Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier. Cable: Electrical waste – WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott. Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.

TRICO 1RCA 1M
#1001900255
330060 003424

SUPRA® Cables MADE IN SWEDEN

ROHS COMPLIANT · COMPLIANT

REACH COMPLIANT · COMPLIANT

CE

Digital Audio / Hi-Fi / Cinema

☒ S/PDIF ☒ SDI ☐ Good ☐ Better ☒ Best ☐ Superior

Part. No: 1001900255
E-No: 6243086

SUPRA Trico-RCA
Reference-Grade 75 Ω Digital Coaxial Interconnect
Precision · Transparency · Zero Jitter

The SUPRA Trico-RCA is a true 75 Ω double-shielded coaxial cable engineered for uncompromised digital signal integrity. Its silver-plated OFC conductor and dual copper shields deliver exceptional clarity, timing precision, and immunity to interference — ideal for SPDIF, DAC, CD transport, and streamer connections. Equipped with SUPRA's precision-machined RCA-8SL connectors featuring 24K gold-plated contacts and a chuck-lock housing for a secure, low-loss fit. Turn the grey housing to lock or release the plug.

Key Features
- True 75 Ω impedance – Accurate digital transmission with minimal jitter.
- Silver-plated OFC conductor – Improves HF performance and signal purity.
- Double shielding – Silver-plated inner & Tin-Plated OFC outer braids block EMI/RFI.
- Low capacitance – Ensures fast signal propagation & precise timing.
- RCA-8SL connectors – Gold-plated, chuck-lock design for perfect contact.

Technical Data
Cable type: 75Ω double-shielded coaxial 1RCA-1RCA
Conductor: 7×0.36 mm silver-plated OFC
Insulation: Foamed PE · Capacitance: 58pF/m · Velocity factor: 0.78c
Shielding: Inner silver-plated OFC braid + outer Tin-plated OFC braid
Connectors: SUPRA RCA-8SL (gold-plated, chuck-lock)
Designed and made in Sweden

SUPRA Trico-RCA
Câble coaxial numérique 75 Ω de référence
Précision · Transparence · Zéro Jitter

Le SUPRA Trico-RCA est un câble coaxial doublement blindé de 75 Ω, conçu pour une intégrité de signal numérique sans compromis. Son conducteur en cuivre OFC argenté et son double blindage en cuivre garantissent une clarté exceptionnelle, une précision temporelle parfaite et une protection maximale contre les interférences – idéal pour les connexions SPDIF, DAC, lecteur CD et streamer. Équipé de connecteurs RCA-8SL SUPRA usinés avec précision, dotés de contacts plaqués or 24 K et d'un système de verrouillage à bague pour une connexion sûre et sans perte. Tournez le boîtier gris pour verrouiller ou libérer la fiche.

Caractéristiques
- Véritable impédance 75Ω – Transmission numérique précise avec jitter minimal.
- Conducteur OFC argenté – Améliore la réponse haute fréquence et la pureté du signal.
- Double blindage – Tresses OFC intérieure argentée et extérieure étamée contre EMI/RFI.
- Faible capacité (58 pF/m) – Transmission rapide et timing précis.
- Connecteurs RCA-8SL – Plaqués or, à verrouillage mécanique, pour un contact parfait

Données techniques
Type de câble: coaxial doublement blindé 75 Ω (1×RCA–1×RCA)
Conducteur: 7 × 0,36mm OFC argenté
Isolation: PE expansé · Capacité: 58 pF/m · Facteur de vitesse: 0,78c
Blindage: tresse OFC intérieure argentée
+ tresse OFC extérieure étamée
Connecteurs: SUPRA RCA-8SL (plaqués or, verrouillage mécanique)
Conçu et fabriqué en Suède

SUPRA Trico-RCA
Referenskabel – 75Ω Digital Koaxial
Precision · Transparens · Inget Jitter

SUPRA Trico-RCA är en äkta 75 Ω dubbelskärmad koaxialkabel, framtagen för kompromisslös digital signalintegritet. De silverpläterade OFC-ledarna och dubbla kopparskärmarna ger enastående klarhet, timingprecision och immunitet mot störningar – perfekt för SPDIF, DAC, CD-transport och streameranslutningar. Utrustad med SUPRAs precisionsbearbetade RCA-8SL-kontakter med 24 K guldpläterade stift och chuck-lås för säker och lågförlust anslutning. Vrid det grå höljet för att låsa eller lossa kontakten.

Egenskaper
- Äkta 75 Ω impedans – Exakt digital överföring med minimalt jitter.
- Silverpläterad OFC-ledare – Förbättrar högfrekvensrespons & signalrenhet.
- Dubbelskärmad konstruktion – Silverpläterad inre och tennpläterad yttre OFC-fläta blockerar EMI/RFI.
- Låg kapacitans (58 pF/m) – Snabb signalöverföring och exakt timing.
- RCA-8SL-kontakter – Guldpläterade med chuck-lås för perfekt kontakt.

Tekniska data
Kabeltyp: 75 Ω dubbelskärmad koaxial (1×RCA–1×RCA)
Ledare: 7 × 0,36 mm silverpläterad OFC
Isolering: Skum-PE · Kapacitans: 58 pF/m · Hastighetsfaktor: 0,78c
Skärmning: Inre silverpläterad OFC-fläta + yttre tennpläterad OFC-fläta
Kontakter: SUPRA RCA-8SL (guldpläterade, chuck-lås)
Designad och tillverkad i Sverige

SUPRA Trico-RCA
Referenz 75 Ω Digital-Koaxialkabel
Präzision · Transparenz · Kein Jitter

Die SUPRA Trico-RCA ist ein echtes 75-Ω-doppelt geschirmtes Koaxialkabel, entwickelt für kompromisslose digitale Signalreinheit. Der versilberte OFC-Leiter und die doppelte Kupferschirmung bieten außergewöhnliche Klarheit, zeitliche Präzision und hervorragenden Schutz vor Störungen – ideal für SPDIF-, DAC-, CD-Transport- und Streamer-Verbindungen. Ausgestattet mit präzisionsgefertigten SUPRA RCA-8SL-Steckern mit 24-K-vergoldeten Kontakten und Chuck-Lock-Gehäuse für sicheren, verlustarmen Sitz. Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker zu verriegeln oder zu lösen.

Merkmale
- Echte 75-Ω-Impedanz – Präzise digitale Übertragung mit minimalem Jitter.
- Versilberter OFC-Leiter –Verbesserte Hochfrequenzwiedergabe & Signalreinheit.
- Doppelte Abschirmung – Innen versilbertes, außen verzinntes OFC-Geflecht blockiert EMI/RFI.
- Niedrige Kapazität (58 pF/m) – Schnelle Signalübertragung & präzises Timing.
- RCA-8SL-Stecker – Vergoldet mit Chuck-Lock-System für perfekte Verbindung.

Technische Daten
Kabeltyp: 75 Ω doppelt geschirmtes Koaxialkabel (1×RCA–1×RCA)
Leiter: 7 × 0,36 mm versilbertes OFC
Isolierung: Geschäumtes PE · Kapazität: 58pF/m · Geschwindigkeitsfaktor 0,78c
Abschirmung: Innen versilbertes + außen verzinntes OFC-Geflecht
Stecker: SUPRA RCA-8SL (vergoldet, Chuck-Lock)
Entwickelt und hergestellt in Schweden

BEST AWARD

BEST BUY HI-FICHOICE magazine

SUPRA® Cables MADE IN SWEDEN
www.supracables.se